



Bewegungsmelder 140°, 200°




EE 82., EE 83.


Beschreibung

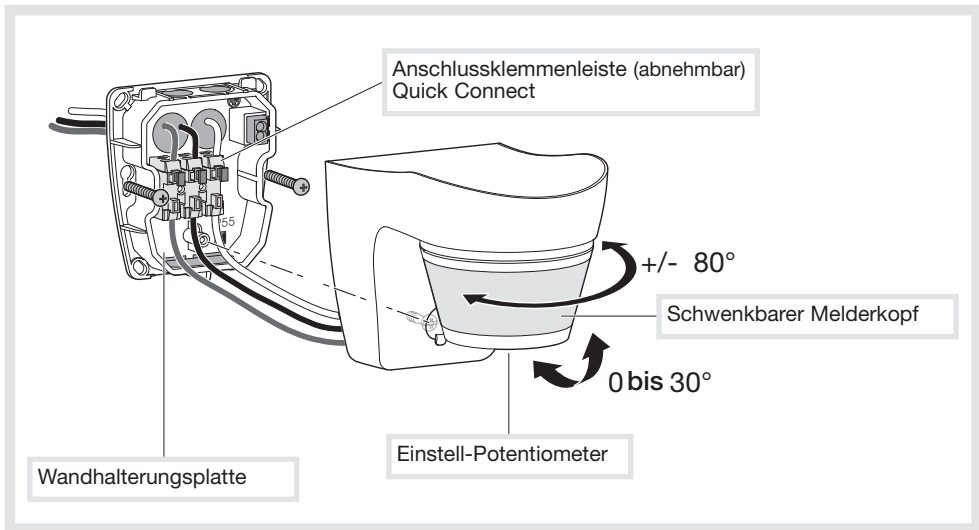

Überwachungsbereich

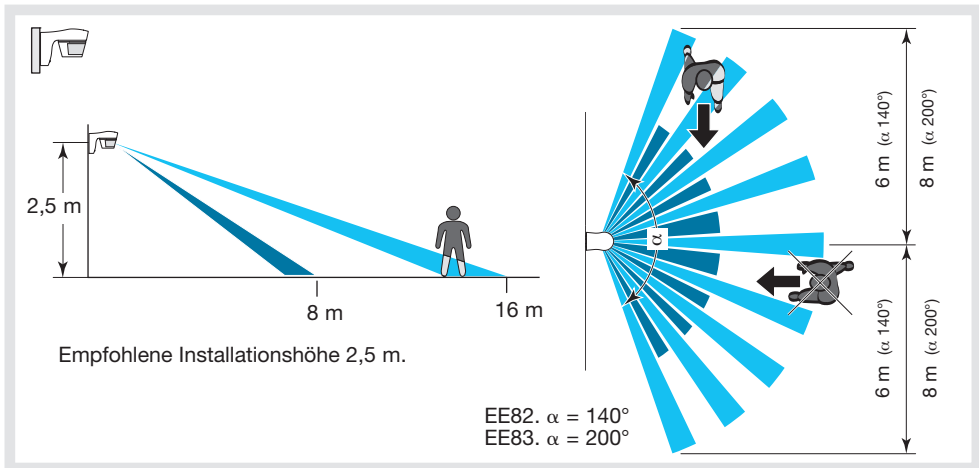


Installation

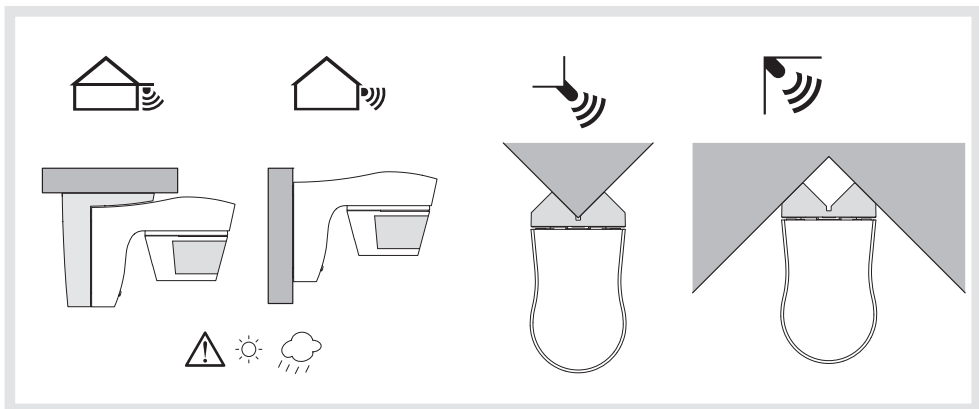


	BEWEGUNGSMELDER 140° EE 820 Weiß EE 821 Anthrazit
	BEWEGUNGSMELDER 200° EE 830 Weiß EE 831 Anthrazit


Einstellungen

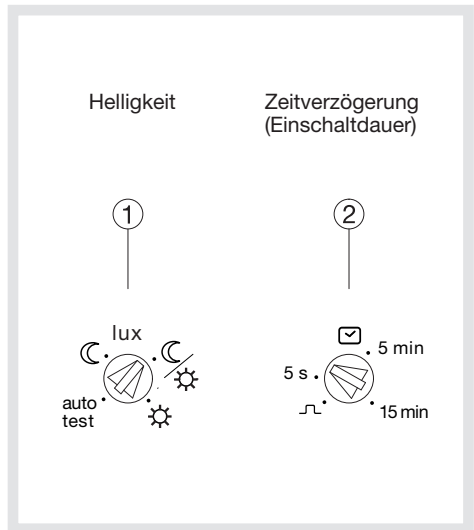

Blenden

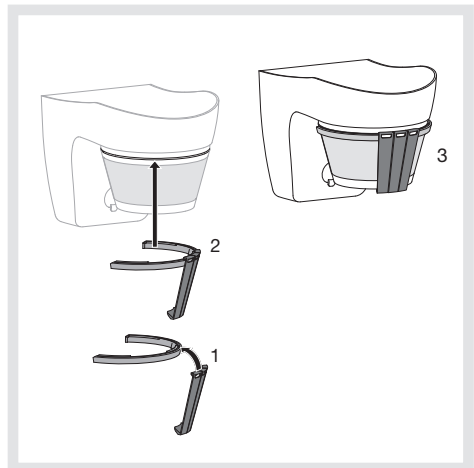

Eckadapter

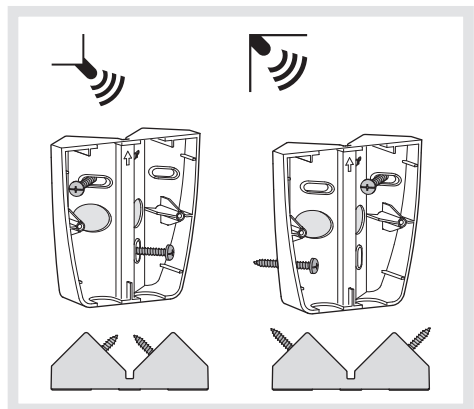

	ECKADAPTER EE 825 Weiß EE 826 Anthrazit
	DECKENADAPTER EE 827 Weiß EE 828 Anthrazit

Achtung :

- Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Beschreibung des Gerätes und seiner Funktionsprinzipien

Dieser Melder ermöglicht die automatische Ansteuerung einer Lichtquelle über einen vorgegebenen Zeitraum, wenn eine Bewegung in seinem Überwachungsbereich gemeldet wird.

Betriebsarten

Die Melder bieten 2 Betriebsarten: Einschalten und Ansteuerung eines Zeitschalters.

Einschalten

Der Melder schaltet das Licht 40 Sekunden lang ein. Nach 40 Sekunden aktiviert er seinen Normalbetrieb.

Test und Bestätigung des Überwachungsbereichs

Potentiometer ① in die Betriebsart Test setzen und nach Bedarf Blenden einsetzen, um den Überwachungsbereich zu begrenzen. Die Betriebsart Test hält 3 Minuten an. Jede gemeldete Bewegung löst jetzt eine Sekunde lang Licht aus. Nach Ablauf von 3 Min. ohne Bewegungsmeldung kehrt das Gerät wieder in den Normalbetrieb zurück.

Begrenzung des Überwachungsbereichs

Sie können den Überwachungsbereich anhand der mitgelieferten Blenden begrenzen.


Betriebsart "Normal" (Ein/Aus)

Der Beleuchtungsangang wird geschaltet, sobald die mittels Potentiometer ① vorgegebene Helligkeit nicht mehr ausreicht und eine Bewegung gemeldet wird. Liegt eine Bewegungsmeldung vor, bleibt das Licht über die am Potentiometer ② vorgegebene Dauer eingeschaltet. Diese Ausschaltverzögerung wird nach jeder Meldung ausgelöst. Hinweis : Wenn das Potentiometer auf Autotest steht, sind die Einstellungen vorgegeben.

Ansteuerung eines Zeitschalters

Ansteuerung eines Zeitschalters "Impulsbetrieb" $\sqcap$ Hierzu Potentiometer ② auf Stellung $\sqcap$ drehen: ist die eingestellte Helligkeit ① unterschritten und wird eine Bewegung erfasst, wird alle 10 Sekunden ein Impuls gesendet.

Deckenadapter

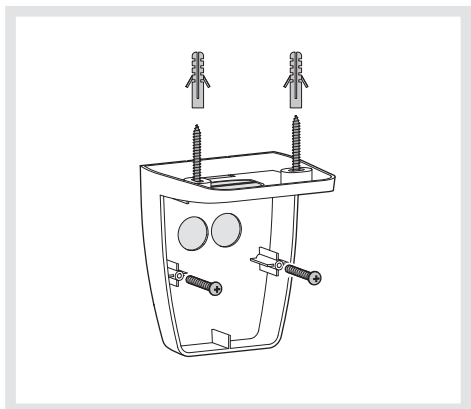

Montage

Aufputz- oder Deckenmontage:


- Wandhalterungsplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben befestigen,
- Melder anschließen (Verdrahtungsplan siehe Anhang),
- Melder auf der Wandhalterungsplatte befestigen,
- zum Schließen aufschrauben.

Für die Winkelmontage, Eckadapter zwischen Zubehörteil und Melder befestigen.

Kabeleinführungen (eindrückbare Durchführung) sind möglich :

- von hinten (auf Unterputzdose), von unten oder von oben,
- über eine Stuckverzierung.

Verdrahtung und Anschlüsse (je ein Installationsvorgang pro feste Verdrahtung)

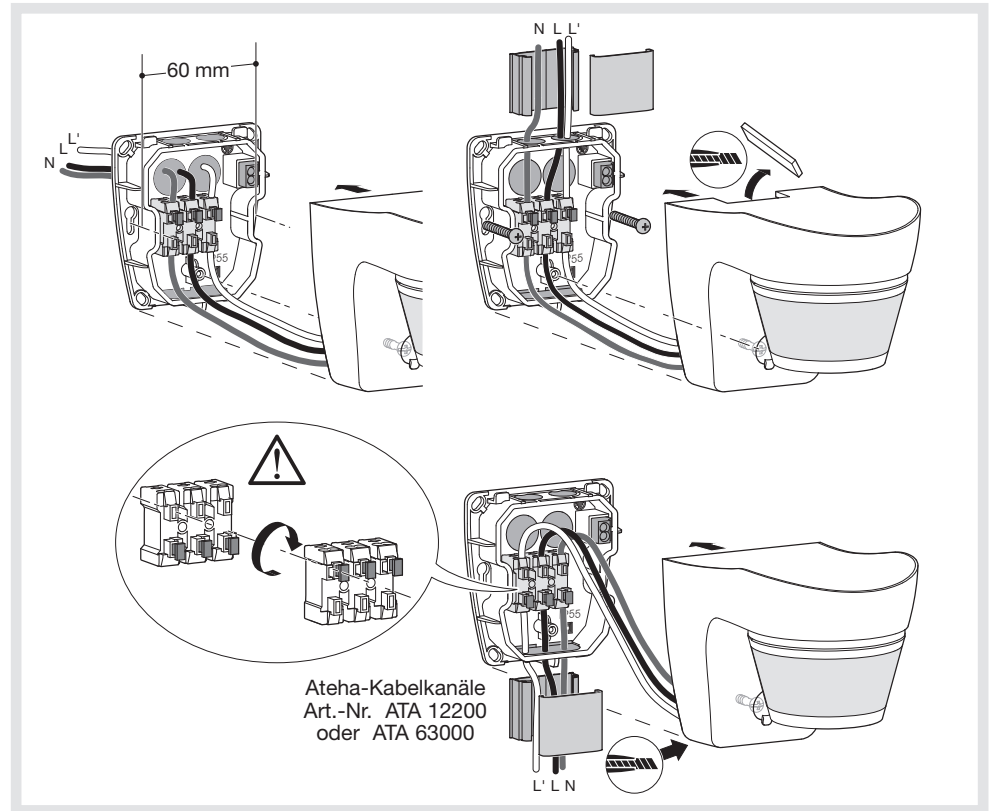

Bedienungen für optimalen Betrieb

Optimale Leistungsmerkmale im Meldebetrieb können nur erzielt werden, wenn die nachstehenden Anweisungen beachtet werden:

- Der Melder reagiert sensibel auf Sonneneinstrahlung und Unwetter, eine direkte Sonnen- oder Regeneinwirkung ist zu vermeiden.
- Vorzugsweise ist ein Abstand von 1m zwischen Lichtquelle und Melder einzuhalten.

Vorgang	Einstellungen	Potentiometer
Benutzen der Auto-Einstellungen (Werk).	Automatik-Einstellungen Potentiometer Lux Auf "auto-test" stellen. Die Einstellungen sind vorgegeben: Lux = $\odot$, (nur Nachtbetrieb) Zeitraum = 3 Min.	
Automatisches Einschalten des Lichts über einen vorgegebenen Zeitraum.	Installateur-Einstellungen	
Ansteuerung eines Zeitschalters, einer Klingel o. ä.	Impuls $\sqcap$ Automatik-Einstellungen sind verfügbar mit Zeitraum = 1 S. (nicht veränderbar).	
Testen und Bestätigung des Erfassungsbereiches.	Betriebsart Test Das Potentiometer ① auf "auto test" drehen.	