

RZB COMPACT CATALOGUS 2012



Welkom in de lichtwereld van RZB op WWW.RZB-LIGHTING.COM!

Je informeren en vooral je laten inspireren. Technische fiches, gebruiksaanwijzingen, installatie-fiches, lastenboekbeschrijvingen en lichtverdelingstabellen downloaden en online lichtberekeningen maken. Produkten filteren, uitkiezen en bestellen aan de hand van toepassings-gebied, type of gewenste technische kenmerken. Gerealiseerde projecten bekijken.

Brochures en catalogi
aanvragen en downloaden, ...

Maakt niet uit of u gewoon
naar de site surft via
www.rzb-lighting.com of via de
QR-code ... u komt terecht in
de tot in detail doordachte
virtuele wereld van RZB !

Welkom !

The image displays two screenshots of the RZB website. The top screenshot shows the main navigation menu with categories like Products, Applications, Company, and Services & Contact. The featured product is the 'RING OF FIRE', described as a state-of-the-art LED luminaire in glass and aluminum. Below this, there are links to News, Light-building 2012, Light Competence Center, and Product catalog.

The bottom screenshot shows a detailed product page for the 'Flat Basic' product. The product is identified by the article number 671955.952.81. The page includes technical specifications and a diagram illustrating the product's dimensions and installation options.

Product Details:

- Article no.: 671955.952.81
- 671955.952.81
- Plafond- en wandarmaturen
- Serie: Flat Basic
- Montage: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
- Kleur: wit
- Europees artikelnummer (EAN): 4012219625582

Technische Specificaties:

Overzicht	Details
Overzicht	Overzicht
Accessoires	Accessoires
Overzicht	Overzicht

Technische Specificaties:

Overzicht	Details
Overzicht	Overzicht
Accessoires	Accessoires
Overzicht	Overzicht

Etude d'éclairage:

Etude d'éclairage en ligne ne donne qu'un résultat approximatif.

Article/LVA: 311161.912.1.79

Lampe utilisée: 2 x F40W 12V 1800lm 827/2700K

Dimensions:

- Largeur: 3 m
- Longueur: 3 m
- Hauteur: 2,8 m
- Longueur de la suspension: 3 m

Coefficient de réflexion: 70 / 80 / 20


Bestelnummer	Afmetingen	Lamp/vermogen	bruto excl. B.T.W.	Productfoto
--------------	------------	---------------	--------------------	-------------

Schroefglasarmaturen | Serie: Polylux

Beschermingsgraad: IP 20, **IP 40** met schroefglaskap
Beschermingsklasse: II

Behuizing kunststof, met E27-fitting.

Leverbare kleur:
2 = wit



Wandmontage

met kunststof fitting, Glasschroefdraad 84,5 mm

56225.002 .Q	D 98, L 77,	1 x E27 60 W	7,50
--------------	-------------	--------------	------


Schroefglasarmaturen | Serie: Polylux

Beschermingsgraad: IP 20, **IP 40** met schroefglaskap
Beschermingsklasse: II

Schokweerstand (IK-waarde): IK08
Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Behuizing kunststof, met E27-fitting.

Leverbare kleur:
2 = wit



Plafondmontage

met kunststof fitting, Glasschroefdraad Ø 84,5 mm

56125.002 .Q	D 100, H 50	1 x E27 60 W	7,50
--------------	-------------	--------------	------

Schroefglaskappen voor schroefglasarmaturen

Glazen bol met glasschroefdraad.

Schroefglaskappen

met schroefdraad D 84,5 mm

Glas opaal zijdeglans

05-56150 .Q	D 150, H 155	13,40
-------------	--------------	-------

met schroefdraad D 99 mm

Glas opaal zijdeglans

05-56180 .Q	D 180, H 185	21,20
-------------	--------------	-------



Vergelijking: LED/Gloeilamp

LED 3 x 4 W = 1 x 60 W A60

Plafond- en wandarmaturen | Serie: Flat Basic

Beschermingsgraad: **IP 43** plafondmontage, **IP 44** wandmontage

Beschermingsklasse: I = TC-lamp, T-lamp, II = E27


Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Schokweerstand (IK-waarde): IK02

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Behuizing kunststof wit, mondgeblazen opaalglas zijdemat,
bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem of bajonetsluiting.

Leverbare kleur:
2 = wit



Plafond- en wandarmaturen

Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem

Glas D 200 mm

211004.002 .Q	D 200, H 106	1 x E27 60 W	43,40
---------------	--------------	--------------	-------

Glas D 300 mm

211006.002 .Q	D 300, H 106	1 x E27 75 W	55,50
---------------	--------------	--------------	-------

251037.002 .Q	D 300, H 106	3 x LED 4 W 3000 K	181,00
---------------	--------------	--------------------	--------

Glas D 370 mm

211059.002 .Q	D 370, H 118	2 x E27 60 W	95,10
---------------	--------------	--------------	-------

Glas D 420 mm

211011.002 .Q	D 420, H 124	2 x E27 75 W	130,10
---------------	--------------	--------------	--------

Productfoto

Bestelnummer

Afmetingen

Lamp/vermogen

bruto excl. B.T.W.

**Kunststof armaturen | Serie: Flat Polymero®**

Beschermingsgraad: **IP 40**
 Beschermingsklasse: I
 Spanning: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Schokweerstand (IK-waarde): IK08
 Gloeidraadtest: 650°C - 30 seconden

Behuizing metaal gepoederlakt, afscherming kunststof (PMMA), opaal of kunststof (polycarbonaat), slagvast. Bevestiging van de afscherming d.m.v. geotrooieerde sluittechniek (druksluiting).

EVSA ingebouwd.

Zeer hoog armatuurrendement tot **81%**.

Optie: **.19 = met HF bewegingsmelder**

Leverbare kleur:

2 = wit



Plafond- en wandarmaturen**Afdekking kunststof (PMMA)****D 305 mm**

221023.002.1	D 305, H 115	1 x E27 75 W	51,90
221126.002.4.19	D 305, H 115	1 x E27 60 W	119,80

D 515 mm

311510.002.1 .Q*	D 515, H 150	1 x T16-R 55 W	136,30
------------------	--------------	----------------	--------

* standaard met EVSA

**Kunststof armaturen | Serie: Flat Polymero® LED**

Beschermingsgraad: **IP 40**
 Beschermingsklasse: I
 Spanning: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Behuizing metaal gepoederlakt, afscherming kunststof (PMMA), opaal of kunststof (polycarbonaat). Bevestiging van de afscherming d.m.v. geotrooieerde sluittechniek (druksluiting).


Optie: **.19 = met HF bewegingsmelder**

Leverbare kleur:

2 = wit

Plafond- en wandarmaturen**Afdekking kunststof (PMMA)**

311568.002.3	D 360, H 100	3 x LED 4 W 3000 K	143,20
311569.002.3	D 360, H 100	4 x LED 4 W 3000 K	173,00
311518.002.3	D 460, H 120	8 x LED 3 W 3000 K	298,20
311518.002.3.19	D 460, H 120	8 x LED 3 W 3000 K	394,00

**Vergelijking: LED/Gloeilamp of Spaarlamp**

LED 3 x 4 W = 1 x 60 W A60
 LED 4 x 4 W = 2 x 40 W A60
 LED 8 x 3 W = 2 x 18 W TC-D

* kan ook uitgerust worden met bijv. Osram Dulux EL E27 2x 5/7/11/15/20 W

** kan ook uitgerust worden met bijv. Osram Dulux EL E27 5/7/11/15 W

Bestelnummer	Afmetingen	Lamp/vermogen	bruto excl. B.T.W.	Productfoto
--------------	------------	---------------	--------------------	-------------

Plafond- en wandarmaturen | Serie: Areno

 Beschermingsgraad: **IP 65**

Beschermingsklasse: I

Schokweerstand (IK-waarde): IK03


Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt met drie invoerwartels M20 x 1,5. Glas wit gelakt met structuur gemat-teerd. Afdekking aluminium-spuitsgietmateriaal, schroefbevestiging, met siliconaafdichting.

Leuchtmiddel (LED) in Lieferumfang enthalten.

Leverbare kleur:

4 = zilver metallic


Plafond- en wandarmaturen

501025.004.1 .Q	L 227, B 141, H 87	3 x LED 4 W 3000 K	169,00
-----------------	--------------------	--------------------	--------


Ovale armaturen uit spuitgietaluminium stootvast | Serie: Alu-Standard LED

 Beschermingsgraad: **IP 54**

Beschermingsklasse: I


Schokweerstand (IK-waarde): IK07

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt met schroefbevestiging voor beschermkorf, kristalglas met structuur gemat-teerd, beschermkorf uit staaldraad, elektrolytisch verzinkt, lamp meegeleverd. De 3 invoerwartels M20 x 1,5 moeten bij wandmontage naar onder gericht worden!

Leverbare kleur:

4 = zilver metallic


Plafond- en wandarmaturen

50700.004	L 210, B 130, H 120	1 x E27 60 W	32,90
501020.004AB	L 210, B 130, H 120	3 x LED 4 W 3000 K	128,30


Vergelijking: LED/Gloeilamp of Spaarlamp

LED 1 x 4 W = 1 x 25 W A60

LED 3 x 4 W = 1 x 60 W A60

Ovale armaturen uit kunststof stootvast | Serie: Standard

 Beschermingsgraad: **IP 44**

Beschermingsklasse: II


Schokweerstand (IK-waarde): IK07

Gloeidraadtest: 650°C - 30 seconden

Behuizing kunststof met klikbevestiging voor beschermkorf, kristalglas met structuur helder, beschermkorf uit staaldraad, elektrolytisch verzinkt, 5 invoerwartels.

Leverbare kleur:

9 = grijs


Plafond- en wandarmaturen

50500.009.1 .Q	L 176, B 122, H 110	1 x E27 60 W	6,80
501028.009	L 176, B 122, H 110	1 x LED 4 W 6300 K	43,90
50400.009.1 Q	L 193, B 126, H 115	1 x E27 100 W	14,60

Ovale armaturen uit kunststof stootvast | Serie: Ovale armaturen KK60

 Beschermingsgraad: **IP 44**

Beschermingsklasse: II


Schokweerstand (IK-waarde): IK07

Gloeidraadtest: 650°C - 30 seconden

Behuizing kunststof met schroefbevestiging voor beschermkorf, kristalglas met structuur helder, beschermkorf kunststof, 5 invoerwartels.

Leverbare kleur:

-0101 = zwart, -0105 = wit


Plafond- en wandarmaturen

57-1005-0101	L 178, B 122, H 112	1 x E27 60 W	10,52
57-1005-0105	L 178, B 122, H 112	1 x E27 60 W	10,52


Productfoto

Bestelnummer

Afmetingen

Lamp/vermogen

bruto excl. B.T.W.




ISO-fittingen voor lijnlampen | Serie: ISO-fittingen voor lijnlampen

Beschermingsgraad: IP 20
Beschermingsklasse: II
Schokweerstand (IK-waarde): IK10
Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Enkele fitting kunststof, zonder trekantasting voor aansluitkabel.

Leverbare kleur:

2 = wit



Enkele lamphouder

voor lampen met kneep in het midden

41401.002 .Q	L 60, B 23, H 38	1 x L 35 W (S14d)	5,60
--------------	------------------	-------------------	------




ISO-fittingen voor lijnlampen | Serie: ISO-fittingen voor lijnlampen

Beschermingsgraad: IP 20
Beschermingsklasse: II
Schokweerstand (IK-waarde): IK10
Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Enkele fitting kunststof, zonder trekantasting voor aansluitkabel.

Leverbare kleur:

2 = wit



Enkele lamphouder (paar)

voor tweekneeps lampen

41402.002 .Q	L 60, B 23, H 38	1 x L-DE 120 W (S14s)	10,20
--------------	------------------	-----------------------	-------



Staafarmaturen |

Serie: Aluminium staafarmaturen voor lijnlampen

Beschermingsgraad: IP 40
Beschermingsklasse: I
Schokweerstand (IK-waarde): IK08
Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden

Behuizing aluminium gepoederlakt of geanodiseerd, eindkappen kunststof, spanningsvrij schakeling van de lampcontacten bij lampvervanging.

Leverbare kleuren:

2 = wit, 4 = aluminium geanodiseerd



Staafarmaturen

L 300 mm

41530.002 .Q	L 300, B 35, H 58	1 x L-DE 35 W	36,60
41530.004	L 300, B 35, H 58	1 x L-DE 35 W	35,10

L 500 mm

41510.002	L 500, B 35, H 58	1 x L-DE 60 W	44,10
41510.004 .Q	L 500, B 35, H 58	1 x L-DE 60 W	44,10

L 1000 mm

41520.002 .Q	L 1000, B 35, H 58	1 x L-DE 120 W	63,60
41520.004 .Q	L 1000, B 35, H 58	1 x L-DE 120 W	63,60

Linestra lijnsparlampen

Het energie-efficiënte alternatief voor gloeilampen, passen in vele armaturen en fittingen

220-240 V / 50-60 Hz, lichtkleur 2 700 K

Lijnsparlamp, tweekneeps S14s		Prijsgroep 11		
10-3036	L 300 mm, D 30 mm	8 W	58 mA	15,60
10-3037	L 500 mm, D 30 mm	13 W	110 mA	16,70
10-3038	L 1000 mm, D 30 mm	20 W	145 mA	19,80
Lijnsparlamp, enkelkneeps S14d		Prijsgroep 11		
10-3039	L 300 mm, D 30 mm	8 W	58 mA	15,60
10-3040	L 500 mm, D 30 mm	13 W	95 mA	16,70


Tot 80 % energie besparen met Linestra lijnsparlampen

Energie-efficiëntieklasse B


Sparlamp

Gloeilamp

8 W	~	35 W
13 W	~	60 W
20 W	~	120 W
8000 h		1000 h



Balkarmaturen | Serie: RT 44



Beschermingsgraad: IP 44, IP 21 bij gebruik van platte eurostekker
 Beschermingsklasse: I
 Behuizing metaal gepoederlakt, afscherming kunststof (polycarbonaat) opaal, eindkappen kunststof (polycarbonaat), slagvast.
 Parameters van de IR-bewegingssensor bij een plafondhoogte of wandmontage van min. 1,7 m
 - Reikwijdte: 1-8 m, diameter, instelbaar
 - Tijdsregeling: ca. 3 tot 30 minuten, instelbaar
 - Detectiebereik: horizontaal 360° en verticaal ca. 110°
 - Schakelvermogen: 400 W (gloeilamp) of 400 VA (fluorescentielamp)

Conform de badkamernorm DIN VDE 0100-701 (okt. 2008)
 waterdichte 2.

Leverbare kleur:
 2 = wit




Wand- en spiegelarmaturen

451054.752 .Q*	L 600, B 55, H 87	1 x T16 (T5) 14 W	109,10
----------------	-------------------	-------------------	--------

* standaard met EVSA

Inbouwdownlights | Serie: Toledo Round 150



Beschermingsgraad: IP 44
 Beschermingsklasse: I
 Plafonddikte: 5-15 mm

Inbouwring spuitgietaluminium gepoederlakt, ballastdoos uit kunststof via metaal beugels aan de ring gemonteerd. Springveeren om het toestel aan het plafond te bevestigen. Opaal diffusor in kunststof voor een betere lichtverspreiding. Doorvoerbedrading mogelijk.

Lamp meegeleverd: LED

Leverbare kleur:
 2 = wit




Inbouwdownlights

Plafondopening DA 178 mm, HE 105 mm

2018050105	D 190, L 279, H 2	1 x LED 16 W 2800K	158,74
2018070105	D 190, L 279, H 2	1 x LED 16 W 4000K	158,74



Inbouwdownlights | Serie: Toledo Square 150



Beschermingsgraad: IP 44
 Beschermingsklasse: I
 Plafonddikte: 5-16 mm

Vierkant inbouwkader spuitgietaluminium gepoederlakt, ballastdoos uit Kunststof erop gemonteerd. Springveeren om het toestel aan het plafond te bevestigen. Opaal diffusor in kunststof voor een betere lichtverspreiding. Doorvoerbedrading mogelijk.

Lamp meegeleverd: LED

Leverbare kleur:
 2 = wit



Inbouwdownlights

Plafondopening LA 175 x BA 175 mm, HE 115 mm

2044050405	L 187, B 187, H 3	1 x LED 16 W 2800K	151,16
2044070405	L 187, B 187, H 3	1 x LED 16 W 4000K	151,16



Productfoto

Bestelnummer

Afmetingen

Lamp/vermogen

bruto excl. B.T.W.


**Tuinstralers | Serie: PAR16, verplaatsbaar**Beschermingsgraad: **IP 55**

Beschermingsklasse: I

Behuizing en spies spuitgietaluminium gepoederlakt, bevestigingsbeugel aluminium gepoederlakt, veiligheidsglas helder, met voedingsleiding 3 m inclusief netstekker.

Leverbare kleur:

31 = antraciet metallic

**Tuinstralers met spies**

721145.0931	L 100, B 95, H 280	1 x QPAR16 50 W	41,20
-------------	--------------------	-----------------	-------


**Tuinstralers | Serie: PAR16, verplaatsbaar**Beschermingsgraad: **IP 55**

Beschermingsklasse: I

Behuizing, beschermrooster en spies spuitgietaluminium gepoederlakt, bevestigingsbeugel aluminium gepoederlakt, veiligheidsglas helder, met voedingsleiding 3 m inclusief netstekker.

Leverbare kleur:

31 = antraciet metallic

**Tuinstraler met spies en beschermrooster**

721155.0931	L 110, B 95, H 280	1 x QPAR16 50 W	41,20
-------------	--------------------	-----------------	-------


**Tuinstralers | Serie: PAR16, verplaatsbaar**Beschermingsgraad: **IP 55**

Beschermingsklasse: I

Behuizing en spies spuitgietaluminium gepoederlakt, bevestigingsbeugel aluminium gepoederlakt, Veiligheidsglas helder, met voedingsleiding 3m inclusief netstekker.

Leverbare kleur:

31 = antraciet metallic

**Tuinstraler met spies en antiverblindingskap**


721154.0931 .Q	L 125, B 95, H 280	1 x QPAR16 50 W	41,20
----------------	--------------------	-----------------	-------

Bestelnummer	Afmetingen	Lamp/vermogen	bruto excl. B.T.W.	Productfoto
--------------	------------	---------------	--------------------	-------------



Schijnwerpers | Serie: Lightstream Box-Type® Mini

Beschermingsgraad: **IP 65**
 Beschermingsklasse: I
 Schokweerstand (IK-waarde): IK08
 Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden



Behuizing spuitgietaluminium gepoederlakt, montagebeugel roestvrij staal, veiligheidsglas helder, reflector aluminium gestructureerd, hoogglanzend geanodiseerd. Voedingsleiding doorlusbaar (2 x M20 x 1,5), 3-polige schroefklem 6 mm², aardleiding gescheiden.

Leverbare kleur:
 4 = zilver metallic



Flood, met driehoeksbeugel, ☼ balvast conform DIN 18032-03


Uitstralingshoek β 69°/90°

721114.764 .Q	L 160, B 170, H 160	1 x QT-DE12 (74,9mm) 150 W	71,30
---------------	---------------------	-------------------------------	-------



Schijnwerpers | Serie: Lightstream Box-Type® Midi

Beschermingsgraad: **IP 65**
 Beschermingsklasse: I
 Schokweerstand (IK-waarde): IK08
 Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden



Behuizing spuitgietaluminium gepoederlakt, montagebeugel roestvrij staal, veiligheidsglas helder, reflector aluminium gestructureerd, hoogglanzend geanodiseerd. Voedingsleiding doorlusbaar (2 x M20 x 1,5), 3-polige schroefklem 6 mm², aardleiding gescheiden.

Leverbare kleuren:
 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic



Flood, met driehoeksbeugel, ☼ balvast conform DIN 18032-03

Uitstralingshoek β 63°/93°

721107.7631 .Q	L 225, B 220, H 240	1 x QT-DE12 500 W	84,80
721107.764 .Q	L 225, B 220, H 240	1 x QT-DE12 500 W	84,80

Flood symmetrisch, met driehoeksbeugel, ☼ balvast conform DIN 18032-03

Uitstralingshoek β 97°/81°

721103.784 .Q	L 225, B 220, H 240	1 x HIT-DE-CE, HST-DE 70 W	232,20
---------------	---------------------	-------------------------------	--------

Uitstralingshoek β 101°/94°

721104.784 .Q	L 225, B 220, H 240	1 x HIT-DE-CE, HST-DE 150 W	249,20
---------------	---------------------	--------------------------------	--------



Productfoto

Bestelnummer

Afmetingen

Lamp/vermogen

bruto excl. B.T.W.



LED


Werkarmaturen | Serie: LED Handlamp met geïntegreerde magneten

Beschermingsgraad: IP 40

Beschermingsklasse: II

Kunststof gegoten behuizing, voorzien van 2 ophanghaken en geïntegreerde magneten, 2 led modules met 21 Leds + 5 LED-Spot. Batterij Li-Ion (2000 mAh), Werkijd 8uur en oplaadtijd 5uur. Geleverd met lader met kabel en stekker (230 V/AC-DC) en autolader (12 – 24 V/DC).

Leverbare kleur:
zwart



LED Handlamp met geïntegreerde magneten

74-0063-CB01	L 55, B 43, H 250	1 x LED 1,4 W + 1 x LED 0,33 W	93,57
--------------	-------------------	-----------------------------------	-------




Werkarmaturen | Serie: Mastertype Mini

Beschermingsgraad: IP 54

Beschermingsklasse: I

Behuizing kunststof zwart (polycarbonaat, omhuld met zacht, thermoplastisch elastomeer), afscherming kunststof (polycarbonaat) transparant, met voedingsleiding 2,5 m inclusief netstekker (geaarde stekker). Lamp meegeleverd!

Leverbare kleur:
zwart/blauw



Werkarmaturen met 2 contactdozen

79-1201B-CB06	L 155, B 254, H 215	1 x TC-F 24 W	140,35
---------------	---------------------	---------------	--------



EVG




Werkarmaturen | Serie: Mastertype Maxi

Beschermingsgraad: IP 54

Beschermingsklasse: I

Behuizing kunststof zwart (polycarbonaat, omhuld met zacht, thermoplastisch elastomeer TPE), afscherming kunststof (polycarbonaat) transparant, greep kunststof (ABS), met voedingsleiding 5 m inclusief netstekker. Lamp meegeleverd!

Leverbare kleur:
greep blauw, behuizing zwart



Werkarmaturen met 3 contactdozen

78-3301B-CB01	L 305, B 320, H 115	2 x TC-F 36 W	205,84
78-0L3B0-CB01	L 305, B 320, H 115	1 x 24 W LED 5000 K/2600 lm	255,00



EVG



design by

RZB



DOUALA



DOUALA KRISTALL



PASCALA®



DESIGN
AWARDS



ARENO®




ECONE® HYBRID



COROS®



MERA®



RING OF FIRE



SLOPIA®



SMART
TECHNOLOGY



MONDANA®



GLADIATOR II



QUADRALED



LAVANO®



EXCELLENT
DESIGN



TENUO®



SLOPIA® TOP




CEBEO

VERKOOPSFILIALEN

CONTACT

Cebeo is met zijn 30 filialen altijd in uw buurt. U vindt in onze filialen een ruim basisassortiment elektrotechnische producten en kan er terecht voor technische en commerciële ondersteuning.

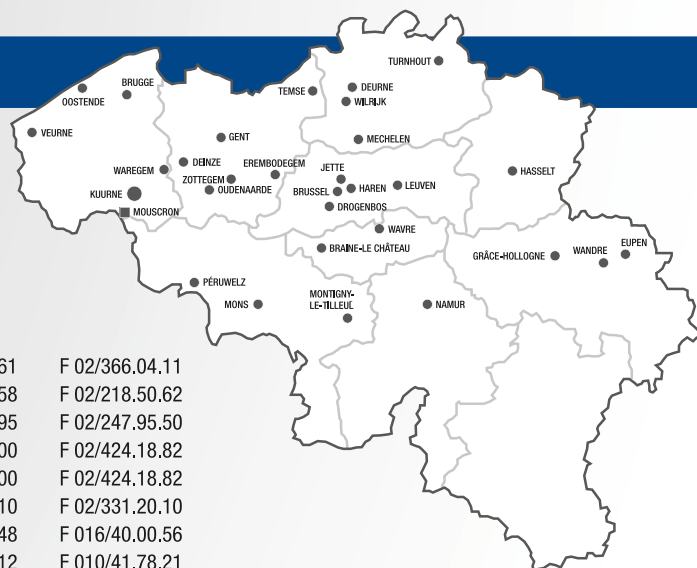

BRABANT • brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-Château.....	la Vallée du Hain 13a	T 02/366.94.61	F 02/366.04.11
1000 Brussels.....	rue de Laeken / Lakensestraat 179	T 02/227.58.58	F 02/218.50.62
1130 Brussels (Haren)	Spaarbekkenstraat / rue du Bassin Collecteur 5	T 02/247.95.95	F 02/247.95.50
1090 Brussels (Jette)	Avenue Carton de Wiartlaan 74	T 02/421.39.00	F 02/424.18.82
1090 Brussels (Jette)	Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407	T 02/421.39.00	F 02/424.18.82
1620 Drogenbos	W.A.Mozartlaan 10	T 02/334.12.10	F 02/331.20.10
3001 Leuven (Heverlee)	Ambachtenlaan 56	T 016/40.08.48	F 016/40.00.56
1301 Wavre (Bierges)	rue Provinciale 263	T 010/42.12.12	F 010/41.78.21

ANTWERPEN • antwerpen@cebeo.be

2100 Deurne	Merksemsesteenweg 87	T 03/325.72.00	F 03/326.11.24
2800 Mechelen (Nekkerspoel).....	Maanstraat 9	T 015/27.06.53	F 015/21.74.11
9140 Temse	Laagstraat 25	T 03/250.51.25	F 03/250.51.20
2300 Turnhout.....	Veerdijk 31	T 014/44.84.84	F 014/44.84.80
2610 Wilrijk.....	Kleine Doornstraat 299	T 03/450.86.00	F 03/458.02.65

LIMBURG • limburg@cebeo.be

3500 Hasselt	Het Dorlik 3	T 011/26.04.00	F 011/23.66.50
--------------------	--------------	----------------	----------------

LIEGE-LUXEMBOURG • liege@cebeo.be

4700 Eupen.....	rue de l'Industrie 26 – zoning industriel	T 087/56.03.74	F 087/56.03.76
4460 Grâce-Hollogne	rue de Wallonie 13 – zoning industriel	T 04/239.73.00	F 04/239.73.03
4020 Wandre	rue du Charbonnage 10 – zoning industriel	T 04/345.96.96	F 04/345.96.89

HAINAUT-NAMUR • hainaut@cebeo.be

7000 Mons.....	Grand Route 212	T 065/40.24.40	F 065/35.45.19
6110 Montigny-le-Tilleul	rue Cité Forte Taille 9	T 071/29.73.73	F 071/29.73.74
5020 Namur (Suarlée)	Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15	T 081/72.17.40	F 081/73.27.57
7600 Péruwelz	rue de l'Europe 14	T 069/77.96.66	F 069/77.65.42

WEST-VLAANDEREN • wvl@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater).....	Lieven Bauwensstraat 10	T 050/45.78.78	F 050/32.34.26
8520 Kuurne.....	Industrielaan 3	T 056/36.48.00	F 056/36.48.10
8400 Oostende.....	Plantijnstraat 4	T 059/56.05.60	F 059/70.02.32
8630 Veurne.....	Koksijdestraat 18	T 058/31.51.44	F 058/31.52.90
8790 Waregem (september 2012).....	Eugène Bekaertlaan 59	T 056/23.84.80	F 056/23.84.81

OOST-VLAANDEREN • ovl@cebeo.be

9800 Deinze	Georges Martensstraat 6	T 09/381.59.00	F 09/381.59.01
9320 Erembodegem	Brusselbaan 287a - 289a	T 053/21.27.93	F 053/77.93.80
9000 Gent.....	New Orleansstraat 10	T 09/255.76.76	F 09/255.76.26
9700 Oudenaarde	Serpentstraat 96A	T 055/23.22.00	F 055/23.22.09
9620 Zottegem.....	Meerlaan 4	T 09/360.29.81	F 09/360.14.02