Lampe de sécurité

UTILISABLE DANS LE CADRE DE LA NF C 13-100 ET NFC 13-200

Livré avec batteries et chargeur incorporé.

CD-124	Lampe de poste 3 et 9 W à incandescence Autonomie : 1 h 00 et 3 h 00 135 x 175 x 265 mm - Masse : 1,2 kg

Perches de manœuvre et sauvetage

Composite fibre de verre/résine polyester de couleur blanche.

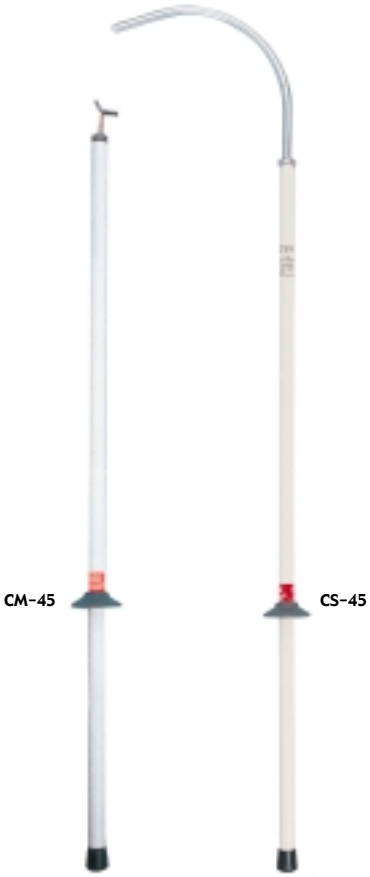

Référence	Tension d'utilisation	Longueur hors tout	Masse
CM-45	45 kV	1,45 m	0,75 kg
CS-45	45 kV	1,65 m	1,00 kg

Lunette passe-perche

UTILISABLE DANS LE CADRE DE LA NF C 13-100

Matière plastique moulée. Se met en place de l'extérieur par serrage de trois vis sur une bride de fixation en acier. Passage Ø 60 mm.

CI-70	Masse : 0,140 kg

Supports muraux

Plastique semi rigide livrés avec vis à bois de fixation.

Support bas

Support haut

Référence	Support haut	Support bas
CI-06-D	Ø 28-30 mm	Ø 36 mm max.
CI-08	Ø 16-20 mm	Ø 36 mm max.
CI-10-D	Ø 32-36 mm	Ø 58 mm max.

Extincteurs

A dioxyde de carbone (CO_2) pour feux de type B (feux d'origine électrique, feux de liquides inflammables) et C (feux de gaz) ; l'agent extincteur ne laisse aucune trace sur les matériels sauvegardés.

CD-302

CD-306

Référence	Homologation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)	Capacité (l)	Masse (kg)
CD-302	34 B	647	259	102	3	8,5
CD-306	70 B	880	410	140	7,4	14,6