


Aanvullende aardingsuitrusting

De standaarduitrusting omvat :
 een geïsoleerde stekker die past op de bajonetfitting, een kabellengte, een aardklem.

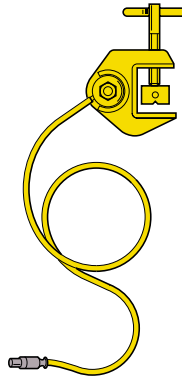

Geleverd in polypropyleen koffertje - 310 x 280 x 105 mm

Referentie	Gewicht (kg)	Kabel (m x mm ²)	Aardklem
MT-244	2,5	10 x 10	MT-841
MT-245	3,0	10 x 16	MT-841
MT-248	3,0	15 x 10	MT-841
MT-249	3,8	15 x 16	MT-841

Aardingsstaaf



MT-650 Lengte : 1 m - Gewicht : 2,2 kg

Volledige uitrusting voor kortsluiting

Ik = 6 kA/1s
 De standaarduitrusting voor driefasige installaties omvat :
 1 of 2 sets van 3 messen,
 1 koppelingsgeheel met kabel H 07 RN-F van 25 mm²
 1 klem MT-841.
 1 bedieningshandgreep MC-161.

Referentie	Gewicht (kg)	Samenstelling messen
MC-165/40	4,00	3 MC-160/aardkabel 0,60 m
MC-175/40	3,75	3 MC-115/aardkabel 0,60 m
MC-166/40	5,60	3 MC-115 3 MC-160/aardkabel 0,60 m
MC-166/60	7,5	3 MC-115 3 MC-160/aardkabel 6 m



MC-166/40

Veiligheidsmespatroontrekker volgens VDE 0680/4

Met slipbeveiliging en veiligheidsmouw voor L.S.-zekeringen, grootte 00-3, veiligheidsmouw in geïmpregneerd leer.



MC-162