


## Elektrisch risico

Referentie	Materiaal	Afmetingen (mm)	Andere kenmerken
AM-49/2	aluminium	zijde : 200	- bevestiging met 3 boorgaten met Ø 4,5 mm en hartafstand 180 mm - zwarte tekening en band op gele achtergrond
AM-49/1	aluminium	zijde : 100	- bevestiging met 3 boorgaten met Ø 4,5 mm en hartafstand 90 mm - zwarte tekening en band op gele achtergrond
AM-41/1	aluminium	zijde : 100	- bevestiging met 3 boorgaten met Ø 4,5 mm en hartafstand 90 mm - zwarte tekening op gele achtergrond
AM-41/2	aluminium	zijde : 200	- bevestiging met 3 boorgaten met Ø 4,5 mm en hartafstand 180 mm - zwarte tekening op gele achtergrond
AP-467/1-NL	kunststof	Ø 100	- witte tekst op rode achtergrond
AM-510-EX	aluminium	tekst in Frans h x l = 350 x 500	- bevestiging met 6 boorgaten met Ø 4,5 mm en hartafstanden h x l : 330 x 240 x 240 mm - tekst en tekening in zwart, geel en rood op aluminium achtergrond
AM-510-NL	aluminium	tekst in Nederlands h x l = 350 x 500	- zie ref. AM-510-EX




AM-49/...



AP-467/1-NL



AM-41/...

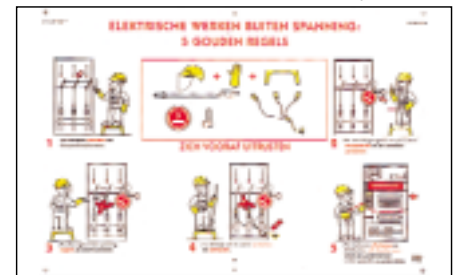

AM-510-NL

## Borden voor posten

AM-20-NL	aluminium - h x l = 500 x 350 - tekst in Nederlands
AM-20-F	aluminium - h x l = 500 x 350 - tekst in Frans
AM-65-NL	aluminium - h x l = 200 X 150
AM-33/3	aluminium - Ø 300 mm
AM-34/2	aluminium - Ø 200 mm
AP-951/2	kunststof - h x l = 200 x 200



AM-20-NL



AM-65-NL



AM-33/3



AP-951/2



AM-34/2

## Linten

Stof met vinyl coating, op haspel met ring voor blokkering en veerhaakjes  
Breedte : 50 mm  
Lengte : 20 m.



AL-62-A



AL-63-A

## Plastic waarschuwingsrasteringen voor leidingen

Bestand tegen ammoniumsulfide  
Schakels : 30 x 55 mm rood.



AL-390/...

AL-62-A	Rood Lint
AL-63-A	Geel Lint

AL-390/20-R	h x l = 0,20 x 100 m
AL-390/30-R	h x l = 0,30 x 100 m