

BEGA**77 919**

Projecteur

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Projecteur avec piquet, câble de raccordement et fiche pour installation mobile.

Pour l'éclairage de plantes, de murets, surfaces murales et pour de nombreuses applications d'éclairages dans le jardin privé.

Description du produit

Projecteur en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre

Verre de sécurité clair

Joint silicone

Réflecteur en aluminium pur anodisé

Projecteur orientable sur 325°

Inclinaison -30°/+90°

Changement de lampe sans outil

Réglage ne nécessitant pas d'outil

Prêt au raccordement avec 5 m de câble

H05RN-F 2 × 1[□] et fiche

Douille E 27

Classe de protection II 

Degré de protection · fiche IP X4

Protection contre les projections d'eau


Degré de protection · luminaire IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs

mécaniques < 2 joules


 – Sigle de conformité

Poids: 1,2 kg

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 98°.

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com.

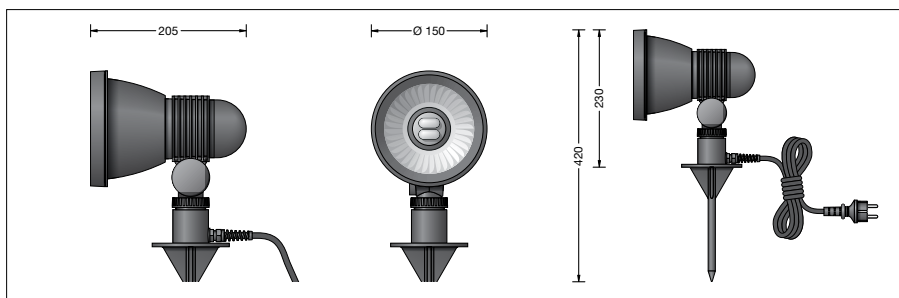

Lampes

Lampes à LED et lampes fluorescentes avec douille E 27 et ballast électronique

LED-Lampe avec douille E 27 max. 8 W

Lampe fluorescente TCA-SE E 27 max. 15 W

Lampe fluorescente TC-TSE E 27 max. 15 W

Lampe fluorescente TC-HSE E 27 max. 15 W

Lampe fluorescente TC-DSE E 27 max. 15 W

Veillez respecter les instructions des fabricants de lampes.

Accessoires

Bornes fixes d'alimentation avec pièce à enterrer ou socle à visser, pour le raccordement électrique de luminaires mobiles et outils de jardin.

70 704 avec pièce à enterrer et 2 prises de courant Schuko

70 706 avec socle à visser et 2 prises de courant Schuko

70 705 avec pièce à enterrer et 3 prises de courant Schuko

70 709 avec socle à visser et 3 prises de courant Schuko

Bornes mobile d'alimentation

10 713 avec piquet et 2 prises de courant Schuko

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

