



Ch chauffe-eau instantanés automatic avec technique de montage CLICKFIX plus.

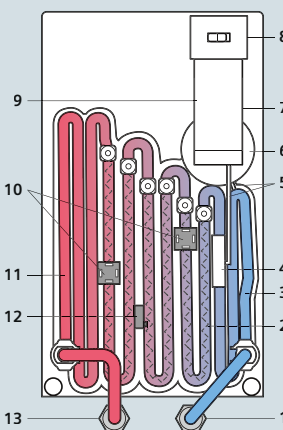

2 ans de **garantie**
totale

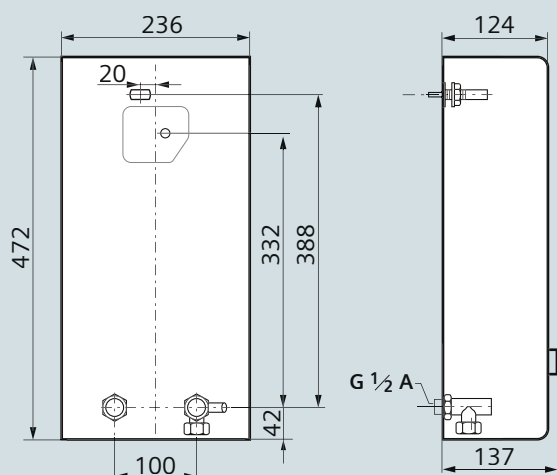

Assemblage

- 1 Arrivée d'eau froide
- 2 Bloc à résistances incorporées
- 3 Protection contre des fuites de courant primaires
- 4 Valve venturi
- 5 Capillaire
- 6 Chambre à diaphragme
- 7 Interrupteur différentiel de pression
- 8 Interrupteur de sécurité deux fonctions (pression et température)
- 9 Interrupteur de sécurité
- 10 Protection de surchauffe
- 11 Protection de courant de fuite secondaire
- 12 Commutateur de puissance de niveau "e" et "II"
- 13 Sortie d'eau chaude

Toutes les dimensions sont en mm.



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS HYDRAULIQUES Automatic		DH 18400 blanc	DH 21400 blanc	DH 24400 blanc
ÉQUIPEMENT - Technique de montage CLICKFIX plus permettant un montage ultrarapide - Spirale de chauffe directement dans l'eau avec éléments constructifs regroupés, canal Venturi, boîte à membrane, sécurité en cas de surpression et chauffe excessive - La paroi arrière et le bloc de chauffe avec sa poignée de montage peuvent être séparés pour un montage aisé - Éléments de chauffe en inox adaptés au spectre des températures de l'appareil - Déclenchement de sécurité à double fonctionnement composé d'une sécurité contre la surpression et d'une double sécurité contre la surchauffe avec réducteur de coup de bélier - Grande tôle, fermée hermétiquement, pour insertion du câble pour le raccordement électrique supérieure et colmatage supplémentaire pour le raccordement électrique inférieure - Grâce à la paroi arrière raccourci, avantage d'espace pour les câbles d'électricité		- La paroi arrière sert de gabarit de montage, des écrous de réglages permettent de compenser les inégalités éventuelles du mur - Fixation murale moyennant set de montage adaptable en profondeur, en cas d'écoulement direct ou de pose sous plan il existe deux possibilités alternatives de fixation murale - Boîtier avec clapet info intégré et écrou de fixation accessible du devant - Sélecteur de puissance pour chargement 2/3 ou complet (position 'e'/'II') - Diminution de moitié de la puissance en cas de demande d'eau limitée (voir tableau ci-dessous) - Pose sous plan possible moyennant accessoire en option - Étanchéité aux jets d'eau en conformité avec la protection IP 25 - Répond à la norme sonore PA-IX 8712/II		
				
Puissance nominale	[kW]	18	21	24
Puissance en position 'e'				
1 ^e position = 1/2 puissance / 2 ^e position = puissance maximale	[kW]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Puissance en position 'II'				
1 ^e position = 1/2 puissance / 2 ^e position = puissance maximale	[kW]	9 / 18	10,5 / 21	12 / 24
Production d'eau chaude d'une arrivée d'eau de 12°C à 38°C	[L/min]	9,9	11,6	13,2
à 60°C	[L/min]	5,4	6,3	7,2
Débit minimal d'enclenchement de la puissance maximale* avec réducteur de débit	[MPa (bar)]	0,07 (0,7)	0,08 (0,8)	0,09 (0,9)
sans réducteur de débit	[MPa (bar)]	0,04 (0,4)	0,05 (0,5)	0,06 (0,6)
Débit minimal				
1 ^e position = 1/2 puissance / 2 ^e position = puissance maximale	[kW]	4,0 / 5,0	4,5 / 5,8	5,0 / 6,6
Raccordement électrique 3 PE~	[V/A]	400 / 26	400 / 30,3	400 / 35
Fusible	[A]	32	32	40
Raccordement d'eau	["]	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Étanchéité aux jets d'eau		IP 25	IP 25	IP 25
Conductivité électrique	[µS/cm]	≤ 770	≤ 770	≤ 770
Résistance électrique à 15°C	[Ωcm]	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300
Section de câble	[mm²]	4	4	6
Température d'arrivée maximale	[°C]	20	20	20
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	[mm]	472 x 236 x 124	472 x 236 x 124	472 x 236 x 124
Poids	[kg]	3,3	3,3	3,3
Code EAN		4242003324073	4242003324080	4242003324097
AVANTAGES Technique de montage CLICKFIX plus pour une installation des plus aisés - Appareil adapté à tous les systèmes de tuyaux en matière synthétique approuvés par la DVGW (Union allemande des distributeurs de gaz et d'eau) - Installation ultrarapide grâce à la paroi arrière raccourcie qui laisse beaucoup de place pour le montage des raccordements d'eau et d'électricité - Tuyaux de raccordement extra flexibles facilitant le montage des conduites d'eau - Le boîtier étant fixé directement sur la paroi arrière, le montage du boîtier se fait à l'avant Aussi confortable que facile à l'emploi - Fournit plus vite de l'eau chaude grâce à la spirale de chauffe nue - Pas de pointes de température en réchauffant - Très silencieux par la conception astucieuse du circuit d'eau à travers le bloc de chauffe et par le déclenchement de sécurité sans valve de retour		- Quatre puissances disponibles dont 2 préréglables manuellement et 2 automatiques, facilite le réglage de la température - Rangement astucieux du manuel d'utilisation dans le clapet intégré Multitâches, durable et robuste - L'intégration dans le bloc de chauffe d'éléments constructifs regroupés par fonction garantit le bon fonctionnement de l'appareil - Spirale de chauffe en inox pour une longévité accrue et une haute résistance à l'entartrage - Pression d'enclenchement limitée grâce au corps chauffant novateur		
Inclus dans l'emballage		- Chauffe-eau instantané - Mamelons d'arrivage et de sortie - Set de montage - Connex et câbles pour les raccordements électriques supérieurs et inférieurs - Manuel d'utilisation et de montage		
Accessoires en option (page 46)		- Set de tuyauterie pour montage sous plan de travail BZ 45U20 - Relais de délestage BZ 45L21 - Set de montage pour une installation apparente BZ 45K22		

* Perte de débit au robinet exclue.