



ADA Cool

Luchtgordijn voor koude magazijnen

- Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m*
- Horizontale montage
- Lengtes: 0,9 en 1,2 m



Optimale luchtstroom met Thermozone-technologie.


Toepassing

De ADA Cool houdt de koude lucht in koude magazijnen en maakt het ook mogelijk om een open koud magazijngebied zonder deuren te hebben. Het luchtgordijn creëert een luchtbarrière die voorkomt, dat warme lucht alsook insecten, uitlaatgassen, rook, stof enz. binnenkomen. De kosten voor het koelen nemen af en de koude lucht blijft waar die nodig is. ADA Cool vermindert de ijsvorming en condensatie bij de deur en verbetert de zichtbaarheid in vergelijking met kunststof strips en snelle vouwdeuren.

Ontwerp

Dankzij het compacte design en de luchtinlaat aan de voorkant kan het luchtgordijn worden gemonteerd op plaatsen waar de ruimte tussen het plafond en de bovenrand van de deuropening beperkt is. De ADA Cool heeft een eenvoudige aansluiting waardoor units eenvoudig aan elkaar kunnen worden gekoppeld om brede openingen te bedekken.

Luchtsnelheidsprofiel

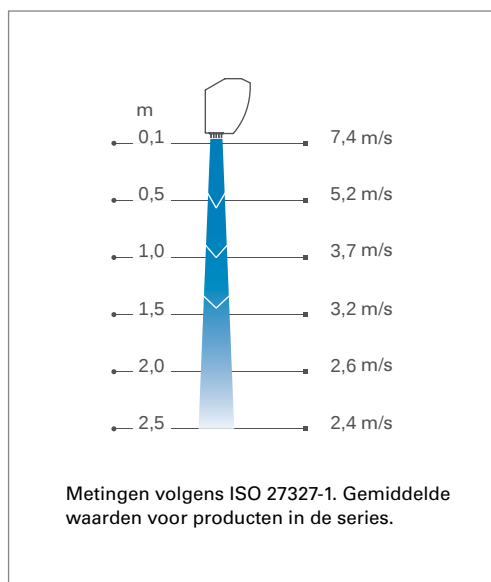

Productgegevens

- Speciaal ontworpen uitlaatroosters voor optimale prestaties.
- Compact en eenvoudig te plaatsen.
- Eenvoudige installatie met 1,8 m lange kabel en stekker.
- Meerdere eenheden kunnen eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld.
- Corrosiebestendige behuizing gemaakt van gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen panelen. Kleur: wit, RAL 9016, NCS S 0500-N.

*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van de betreffende panden.

Technische specificaties

✿ Omgeving, zonder verwarming - ADA Cool

Type	Capaciteit [kW]	Luchtstroom [m³/h]	Geluidsniveau* [dB(A)]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]
ADAC090	0	800/1150	43/54	230V~	0,50	900	9,6
ADAC120	0	1100/1400	44/51	230V~	0,55	1200	11,8

*) Conditie: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². Bij laagste/hogste luchtstroom.

Beschermingsklasse: IP21.

Voldoet aan CE.

Afmetingen

