



ADA Cool

Rideau d'air pour chambres froides

- Hauteur d'installation préconisée 2,5 m*
- Montage horizontal
- Longueurs : 0,9 et 1,2 m



Flux d'air optimisé via la technologie Thermozone.


Application

ADA Cool maintient l'air froid dans une chambre froide et vous permet aussi d'avoir une chambre froide ouverte sans porte. Le rideau d'air crée une barrière qui empêche l'intrusion d'air chaud et également d'insectes, de gaz d'échappement, de fumées, de poussières, etc. Les coûts de refroidissement diminuent de façon significative et la fraîcheur est conservée. ADA Cool, comparé aux rideaux à bandes en plastique et aux portes pliantes rapides, réduit la formation de glace et de condensation au niveau de la porte et améliore la visibilité.

Conception

Grâce à son faible encombrement et à sa prise d'air frontale, le rideau d'air peut être monté dans les espaces restreints entre le plafond et le bord supérieur de l'ouverture. L'ADA Cool possède une connexion simple permettant de relier aisément plusieurs appareils afin de couvrir les portes industrielles larges.

Profil de vitesse d'air

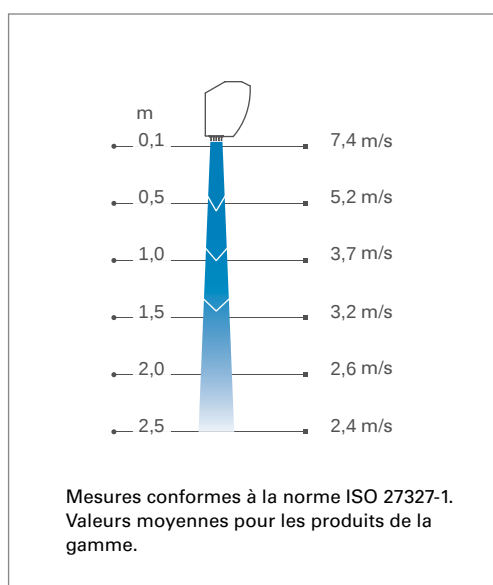

Caractéristiques produit

- Grilles de soufflage spécialement conçues pour des résultats optimisés.
- Compact et facile à monter.
- Raccordement facile par un câble de 1,80 mètre avec fiche.
- Plusieurs appareils peuvent facilement être montés en série.
- Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N.

*) La hauteur d'installation recommandée dépend des locaux.

Caractéristiques techniques

✿ Sans chauffage - ADA Cool

Type	Puissance [kW]	Débit d'air [m³/h]	Niveau sonore* [dB(A)]	Tension [V]	Intensité [A]	Longueur [mm]	Poids [kg]
ADAC090	0	800/1150	43/54	230V~	0,50	900	9,6
ADAC120	0	1100/1400	44/51	230V~	0,55	1200	11,8

*) Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption : 200 m². Au débit d'air minimal/maximal.

Indice de protection: IP21.

Marquage CE.

Dimensions

