



SOLAMAGIC 1400

Deze straler is het topmodel voor de inzet als terrasverwarming. De geoptimaliseerde reflector biedt een hoge efficiëntie. De straler is op vele manieren toe te passen, mede door de mogelijkheid de straler op diverse manieren te monteren.


Toepassingsmogelijkheden

Terras, tuin, balkon, veranda, zonnescherm en markiezen


Ces radiants sont les parfaits compagnons des temps libres. Le radiant à optimisation de puissance combine une haute efficacité avec une grande variété. Il peut être utilisé à tout moment et de manière mobile au moyen du trépied en option.

Domaines d'utilisation

Jardin, terrasse, balcon, parasols, stores

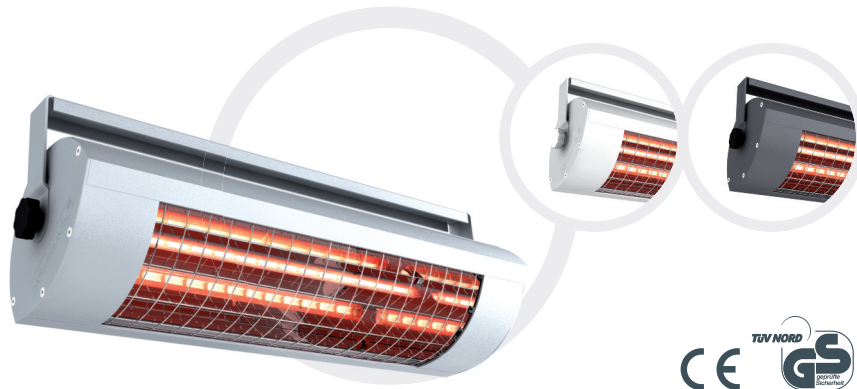

Uitvoering | Exécution

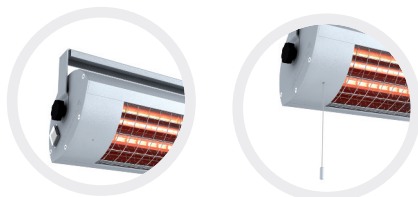

Met bevestigingsbeugel. Tevens verkrijgbaar met druk- of trekschakelaar.
avec étrier de fixation disponible en option avec commutateur basculant ou à tirant

Vermogen | capacité

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trépied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

1800 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,54 kg

Te verwarmen oppervlak | Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m² | jusqu'à 12 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1000 met T-steun
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC 1000 avec support mural/de plafond
1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur **Art.nr. | N°art.**

- Titanium | titane 9100002
- Wit 9010 | blanc 9100000
- Antraciet | nanoanthracite 9100459

Met drukschakelaar | avec commutateur basculant

Kleur | Couleur **Art.nr. | N°art.**


- Titanium | titane 9100003
- Wit 9010 | blanc 9100001
- Antraciet | nanoanthracite 9100460

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

Kleur | Couleur **Art.nr. | N°art.**


- Titanium | titane 9100015
- Wit 9010 | blanc 9100014
- Antraciet | nanoanthracite 9100461

Afmetingen | Dimensions

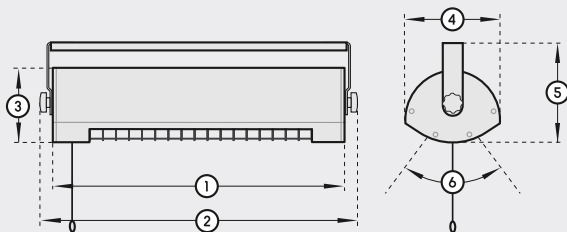

1. Lengte Longueur	444 mm
2. Totale lengte Longueur totale	483 mm
3. Hoogte Hauteur	110 mm
4. Breedte Largeur	144 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	152 mm
6. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

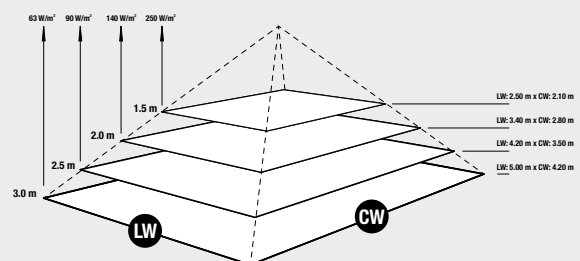

Accessoires | Accessoires

- Klitteband | Support velcro
- Bevestigingsprofiel markieze | Profilés de fixation pour les stores
- Statief | Trépied

- Bevestigingsprofiel scherm | Coupe-vent support enfilable
- Bevestigingsstandaard scherm | Coupe-vent support de pilier
- Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle
- Baleinbevestiging | Support de barreau