


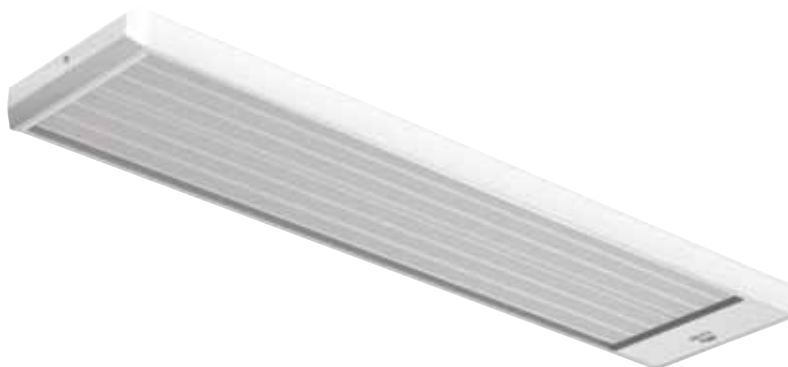

 800–2200 W Elektrische verwarming

8 modellen 

Elztrip EZ200

Dubbel stralingspaneel voor warenhuizen, industriële gebouwen enz.

Toepassing

EZ200 is bedoeld voor totaalverwarming en aanvullende verwarming alsmede voor bescherming tegen koude tocht bij ramen in omgevingen zoals warenhuizen, aula's, industriële gebouwen enz.

Comfort

Warmtestralers zorgen voor een milde, aangename warmte en individueel comfort kan worden gerealiseerd via spot- en zoneverwarming. Ook bieden ze een uitstekende bescherming tegen koude tocht bij ramen. Het ontbreken van bewegende delen zorgt voor een stil systeem dat geen luchtverplaatsing genereert en er wordt een hygiënisch binnenklimaat gecreëerd doordat er minder stof, bacteriën en geurtjes worden verspreid.

Bediening en economie

De installatie van warmtestralers is eenvoudig en flexibel en de onderhoudsbehoefte is minimaal. De montage aan het plafond zorgt voor vrije wanden en meer veiligheid. De units zorgen voor directe warmte en de kamertemperatuur kan worden verlaagd terwijl het comfort op peil blijft.


Ontwerp

EZ200 is een dubbel stralingspaneel met een mooi en eenvoudig design dat prima te combineren is met elektrische installaties.

Productgegevens

- Oppervlaktestructuur voor optimale efficiëntie.
- De stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting.
- Bevestigingsmateriaal voor eenvoudige montage aan het plafond wordt bijgeleverd.
- Verwarmingspaneel van natuurlijk geanodiseerd aluminium.
- Corrosiebestendige behuizing van gegalvaniseerde en gepoederlakte stalen panelen. Kleur: RAL 9016.

Installatiehoogte



Elztrip EZ200


Technische specificaties | Elztrip EZ 200 *ƒ*

Type	Verwarmings- capaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Max. oppervlakte- temperatuur [°C]	Afmetingen LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
EZ208	900	230V~	3,5	340	683x64x282	4,9
EZ212	1200	230V~	5,2	340	923x64x282	6,8
EZ217	1700	230V~	7,4	340	1221x64x282	8,8
EZ222	2200	230V~	9,6	340	1520x64x282	10,7
EZ20831	900	400V2~	2,0	340	683x64x282	4,9
EZ21231	1200	400V2~	3,0	340	923x64x282	6,8
EZ21731	1700	400V2~	4,3	340	1221x64x282	8,8
EZ22231	2200	400V2~	5,5	340	1520x64x282	10,7

Beschermingsklasse: IP44.

Goedgekeurd door SEMKO en voldoet aan CE.

Afmetingen

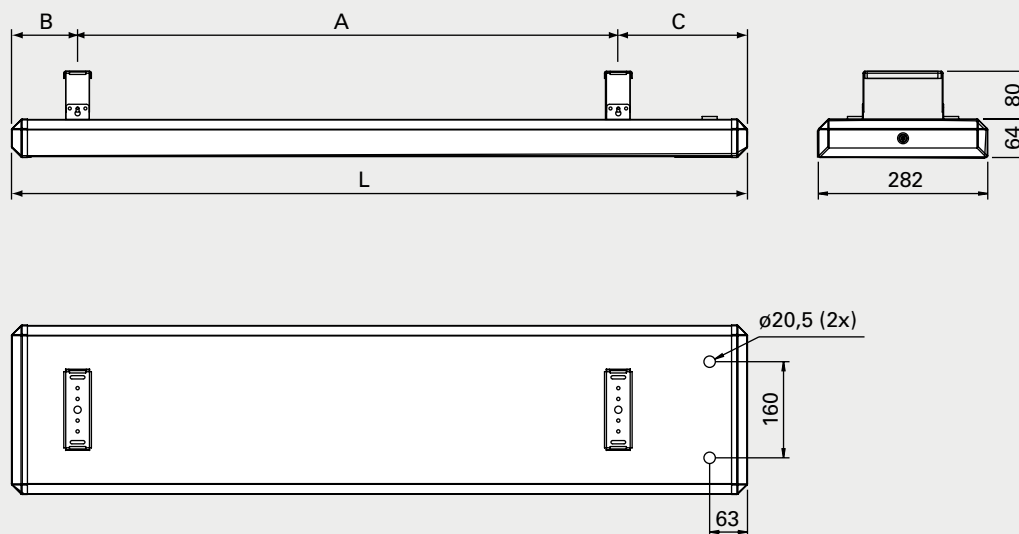

	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EZ208	683	400	90	193
EZ212	923	600	110	213
EZ217	1221	900	109	212
EZ222	1520	1200	108	212