


Gamme VIRTUO-FIX

Coude 30° : C 30° à joints

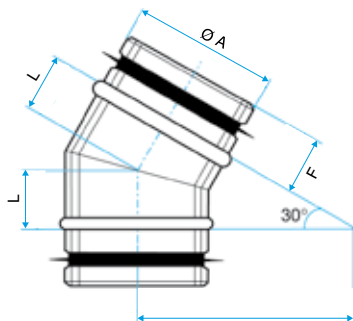

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le changement de direction d'un réseau à 30°.


MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.
- Coudes emboutis jusqu'au Ø200.
- Coudes secteurs du Ø250 au Ø560.

GAMME

Ø A		Code
125	Coude embouti	11098135
160	Coude embouti	11098137
200	Coude embouti	11098286
250	Coude secteur	11098139
315	Coude secteur	11098246

Raccord Mâle : RM à joints

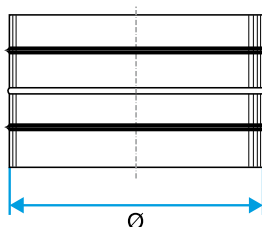

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet un raccordement étanche entre 2 conduits.
- Pour raccorder 2 accessoires, prendre un RF standard.


MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.

GAMME

Ø	Code
125	11098162
160	11098163
200	11098164
250	11098165
315	11098166

Raccord Femelle : RF

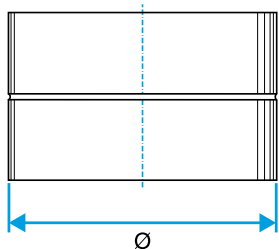

GAMME

Ø	Code
80	11093061
100	11093062
125	11093063
160	11093065
200	11093066
250	11093067
315	11093068

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le raccordement entre deux accessoires.

MISE EN ŒUVRE

- Facilité de montage des accessoires par emboîtement : les RF sont femelles, les accessoires sont mâles.
- Autres diamètres : nous consulter.