

Interrupteur crépusculaire 16 A

Interrupteur crépusculaire, 230 Vac, 2 - 200 lux, 1 canal (16 A)

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Interrupteur crépusculaire automatique à utiliser dans des allées, des carports, des jardins, ...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.



350 W



3000 W



1500 VA



max. 16 A



IP54




2-200 lux



Données techniques

Code de référence	350-10030
Dimensions	103 x 73 x 47 mm (HxLxp)
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %
Consommation	0,9 W
Contact relais	N.O. (max. 16 A)
Nombre de commutations pour une charge de 16 A	6000
Charge maximale	lampes à incandescence (3000 W) lampes halogènes 230 V (3000 W) toutes les lampes halogènes basse tension (1500 VA) lampes fluorescentes (non compensées) (1500 VA) lampes à économie d'énergie (CFLi) (350 W) lampes à LED 230 V (350 W)
Charge capacitive maximale	140 μ F
Courant d'allumage maximal	165 A/20 ms
Sensibilité à la lumière	2 – 200 lux
Hystérésis sur la sensibilité à la lumière	\pm 50 %
Temporisation de déconnexion	\pm 1 min
Degré de protection	IP54
Classe de protection	appareils de classe II
Température ambiante	-50 °C – +50 °C
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

Dimensions

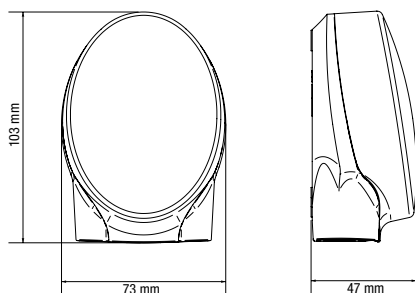

Schémas de raccordement

