

Bestelomschrijving
EPL-transceiver/TLA blauw

Bestelnummer
EJ10038709

EAN-nr.
4015120038709



Korte beschrijving:

- POWERLINE EPL-schakelactuator met 230 V/10 A timeruitgang en geïntegreerde 230 V ingang
- Ontvangt en zendt schakelsignalen via het 230 V net en stuurt verbruikers 1 tot 120 min. aan
- Voor installatie in schakel- of inbouwdozen
- Nalooptijd wordt door EPL-receivers/10A in de groep overgenomen - slechts 1 EPL-transceiver/TLA per groep nodig

Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 Hz
Energieverbruik ca.	< 0,2 W in standby-functie
Instelmogelijkheden	hoofd- en subgroep met draaischakelaar of PC met Gateway EPL-PC (separaat bestellen)
Schakelvermogen	2300 W/10 A (cos phi = 1)
Nalooptijd	impuls ca. 1 min. - 120 min.
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+70 °C
Aantal groepen	16 hoofdgroepen + 1 subgroep (vast ingesteld)
Aantal EPL-modules per groep	1
Montagemogelijkheden	inbouwmontage
Afmetingen ca.	hoogte 45 mm x breedte 53 mm x lengte 24 mm
Kleur	blauw

accessoires

- EJ10038501 - EPL-transmitter/1 blauw
- EJ10038518 - EPL-transmitter/2 blauw
- EJ10038532 - EPL-transmitter/3 blauw
- EJ10038600 - EPL-receiver/10A blauw
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-adapter/TS35 lichtgrijs
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit


Bestelomschrijving
EPL-transceiver/TLA blauw

Bestelnummer
EJ10038709

EAN-nr.
4015120038709




Maten in mm

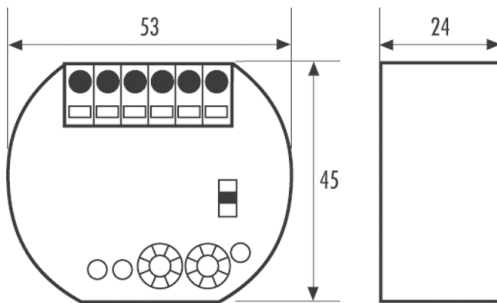


Schakelschema


POWERLINE EPL-transceiver/TLA




Aansturing via: impulsgever schakelaar wisselschakelaar

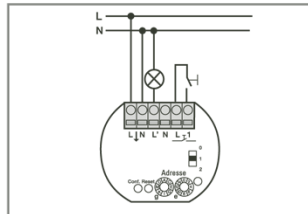

Aansturing via: impulsgever schakelaar wisselschakelaar



Aansturing via: impulsgever schakelaar wisselschakelaar



Aansturing via: impulsgever schakelaar wisselschakelaar

www.esylux.com