


DALI

Zelfde als voorgaande, maar met multiwatt DALI voorschakelapparaat.



VOEDINGSSTUK

Voedingselement bestaat uit 2 eindstukken en 2 connectoren, 1 voor voeding en 1 voor doorlusing.

Om een gelijkmatige lichtlijn te bekomen, gebruik volgende lampcombinaties.

14W - 21W 28W - 35W met een lichtstroom van 25 lumen/cm
 24W - 49W met een lichtstroom van 35 lumen/cm
 39W - 54W - 80W met een lichtstroom van 41 à 48 lumen/cm

Berekening van de totale lengte van een lijn



Lengte (L) van het eerste toestel + lengte (A) van alle volgende toestellen.

Bv.
 1 toestel 114W + 5 toestellen 135W.
 1 x 574mm + (5 x 1390 mm)
 = 7524mm.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM AL) steeds afzonderlijk bestellen!

Referentie	voor lamp
SPEEDLIN11424DA	1 x 14/24W
SPEEDLIN12139DA	1 x 21/39W
SPEEDLIN12854DA	1 x 28/54W
SPEEDLIN13549DA	1x35/49/80W

Referentie
SPEEDLIN ALIM. <i>speedline T5-voeding</i>
SPEEDLIN DIM AL <i>speedline T5 / DIM</i>

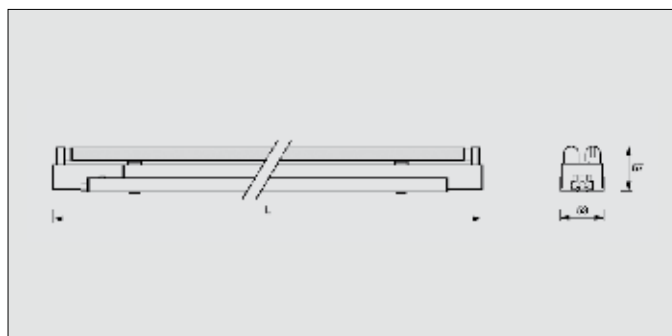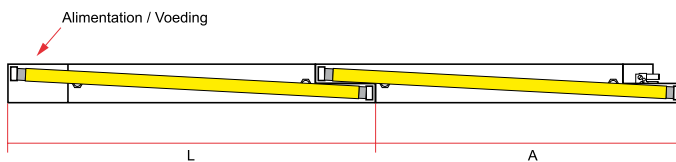

Afmetingen in mm	L	A	E
SPEEDLINE124T5	574	490	380
SPEEDLINE139T5	874	790	600
SPEEDLINE149T5	1474	1390	1200
SPEEDLINE154T5	1174	1090	900
SPEEDLINE180T5	1474	1390	1200
SPEEDLINEALIM	84		