



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/ uittrekken.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---------------------|
| Lampvoet | GX24Q-3 [GX24q-3] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 98 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 90 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.) | 1800 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 1725 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.) | 66 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | >80 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 88 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 86 % |

| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 84 % |
|--|---------|
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 81 % |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Power (Rated) (Nom) | 24.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,300 A |
| Temperatuur | |
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 28 °C |
| Regelsystemen en Dimmers | |
| Dimbaar | Ja |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Lampvoetinformatie | 4P |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,4 mg |


MASTER PL-T 4 Pin

| | |
|------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 29 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150061120870 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC - Product | 8711500611208 |
| Bestelcode | 61120870 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Local Code | PLT26W8304P |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927914683071 |
| Netto gewicht (per stuk) | 64,000 g |
| ILCOS Code | FSM-26/30/1B-E-GX24q=3 |

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




PL-T 26W/830/4P M


Product

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrische gegevens

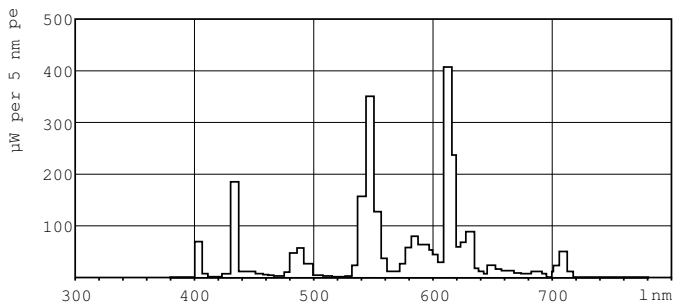

LDPB_PLT4PN_830-Spectral power distribution B/W

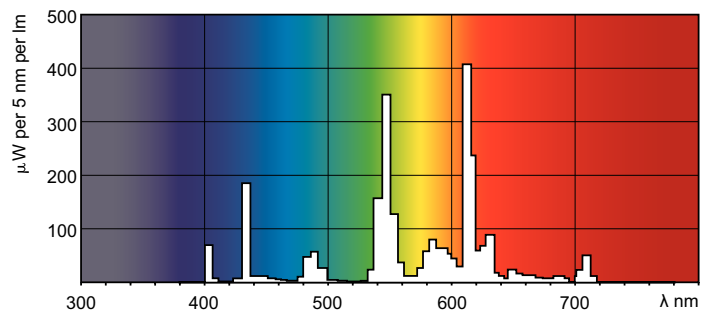


LDPO_PLT4PN_830-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-T 4 Pin

Levensduur



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

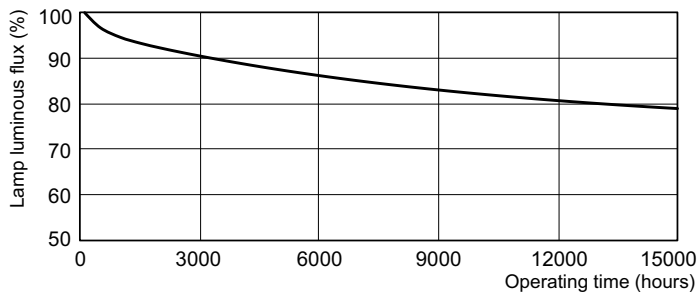

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

