


MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM106 est idéal pour la protection des rideaux roulants.

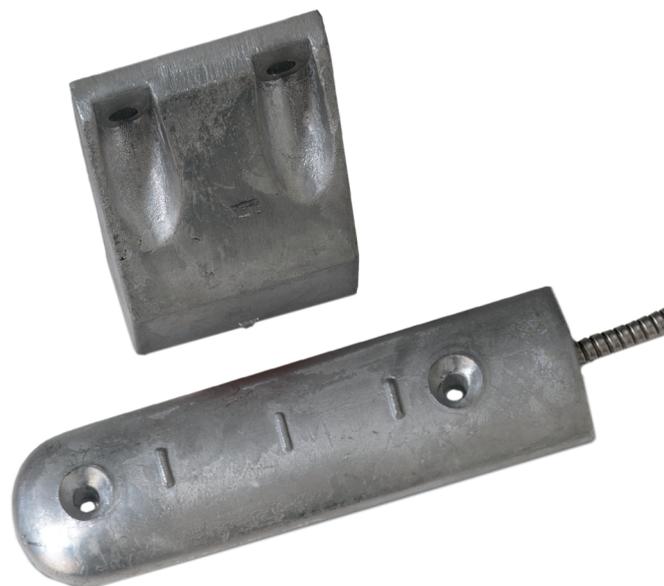

Détails

- Contact volet roulant
- Boîtier en aluminium
- Flexible inox 8 mm souple
- Incert

MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	NC
Connectivité	4 wires, 45 cm

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	50 mm

Électrique

Tension	1 to 100 VDC, 125 VAC
Courant de commutation	500 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	75 x 60 x 32 mm
Dimensions contact / capteur	150 x 40 x 15 mm
Matériel	Rhodium

Environnement

Température de fonctionnement	-40 to +50°C
-------------------------------	--------------

Régulateur

Certification	INCERT
---------------	--------