

PRODUCTDATASHEET

DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Keukenverlichting
- Eetkamertafelverlichting
- Spiegelverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Aanzienlijk lagere CO₂-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 5.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco afdekking
- IRC technologie

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Nominale vermogen | 50,00 W |
| Nominale spanning | 12 V |
| Nominaal vermogen | 50,00 W |
| Arbeidsfactor λ | 1,00 |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 75 W |


Fotometrische data

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 870 lm |
| Lichtsterkte [PIM] | 5300 cd |
| Nominale kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0,75 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtstroom | 1100 lm |
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 870 lm |
| Nominale piekintensiteit | 5300 cd |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Stralingshoek | 24 ° |
| Nominale uitstralingshoek | 24 ° |
| Opstarttijd | 0,0 s |
| Opwarmtijd (60 %) | 0,00 s |
| Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek) | 24,00 ° |

Afmetingen



| | |
|--------------------------|---------|
| Diameter | 51,0 mm |
| Lengte | 46,0 mm |
| Totale lengte | 45,0 mm |
| Buitenkolf | MR51 |
| Maximale diameter | 51,0 mm |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Nominale levensduur lamp | 5000 h |
| Gemiddelde levensduur van de lamp | 5000 h |
| Aantal schakelcycli | 125000 |

Aanvullende product data

| | |
|--------------------|--------|
| Lampvoet | GU5.3 |
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
| Kwik vrij | Ja |

Vermogen

| | |
|-------------------|-------------|
| Brandstand | Willekeurig |
| Dimbaar | Ja |


Certificaten & normen

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Energieverbruik | 54 kWh/1000h |
| Energie-efficiëntieklasse | B |

Land-specifieke indelingen

| | |
|--|------------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/24 |
|--|------------------------------|

Lichtverdeling

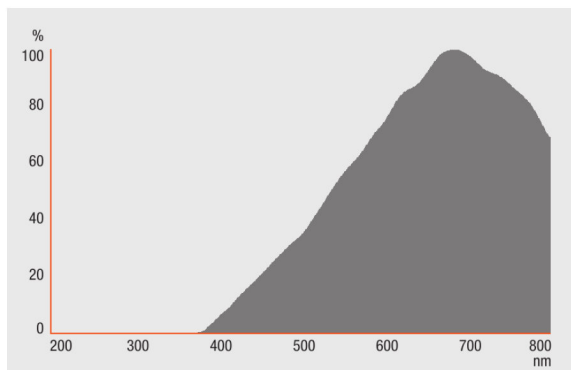

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|----------|----------------------|
| 4050300516691 | Vouwdoos 1 | 58 mm x 46 mm x 53 mm | 38,00 g | 0.14 dm ³ |
| 4050300533933 | Verzenddoos 20 | 238 mm x 122 mm x 123 mm | 836,00 g | 3.57 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.