

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 100A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH

Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH000
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC/DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	100 A
Tension d'alimentation	
• pour CA / Valeur assignée	500 V
• pour CC	250 V

Classe de protection
----------------------

Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
<b>Capacité de commutation</b>	
Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée</li> <li>• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée</li> </ul>	<p>25 kA</p> <p>120 kA</p>
<b>Dissipation</b>	
Puissance dissipée [W]	6,95 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	6,95 W
<b>Électricité</b>	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	95 A
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_3NA_00_500_gG_100
<b>Conception mécanique</b>	
Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• du boîtier</li> </ul>	21 mm
Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	132 g
<b>Conditions environnementales</b>	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>-5 °C</p> <p>40 °C</p>
Température ambiante / à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative
<b>Certificats</b>	
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	<p>F</p> <p>Contrôleur</p>

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 KEMA	 VDE	 EG-Konf.	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Test Certificates	Shipping Approval	other	
<a href="#">Miscellaneous</a>	 GL	<a href="#">Environmental Conformations</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

## Autres informations

### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3830>

### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3830>

### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3830](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3830)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

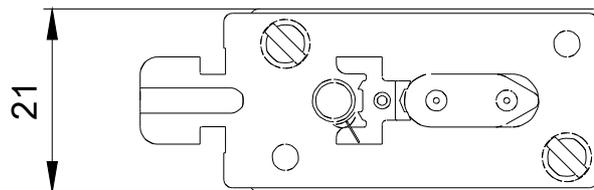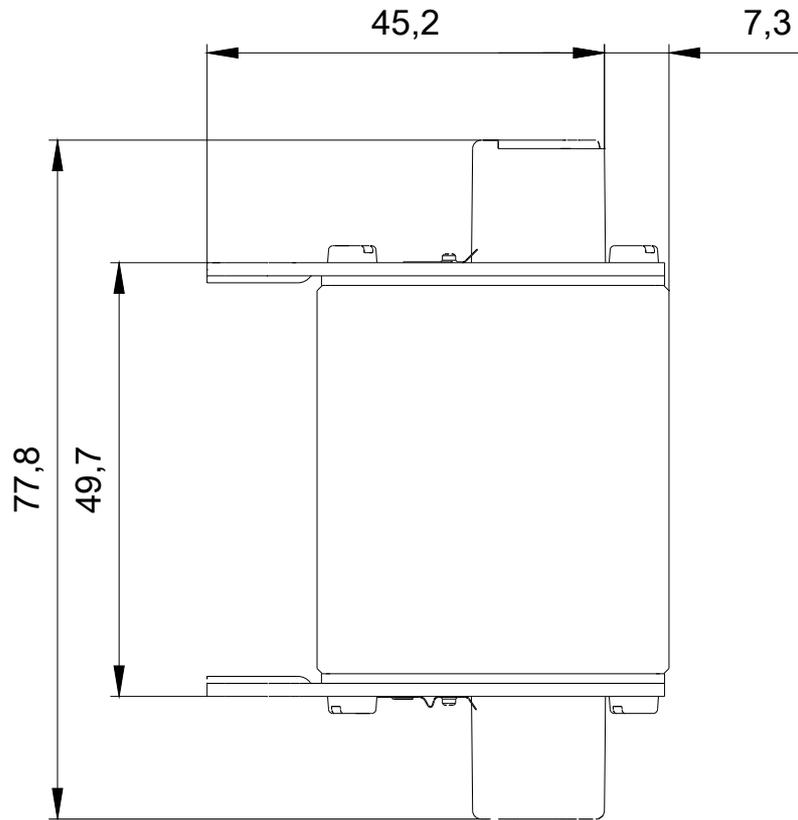

1

-F1

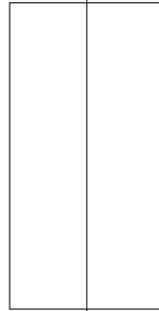

2

