



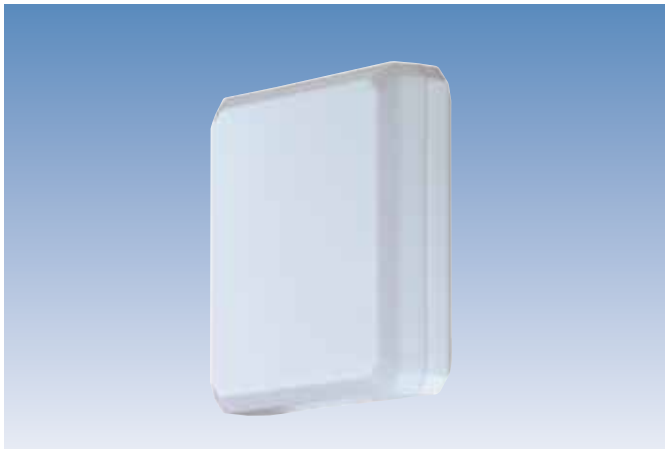


QUADRO-LITE

Opbouwarmatuur met bescheiden zichtbare witte polycarbonate basis geschikt voor 1 of 2 energiezuinige spaarlampen.

Vierkante afdekkap met afgeschuinde boorden uit acrylglas.

Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes 200/ 200 en 300/300.



Referentie	voor lamp
QL109TC	1 x 9W
QL209TC	2 x 9W
QL211TC	2 x 11W
QL218TCL	2 x 18W
QL218TCLEVG	2 x 18W

Afmetingen in mm	L X B X H	kg
QL109TC	200 x 200 x 60	0,9
QL209TC	200 x 200 x 60	0,9
QL211TC	300 x 300 x 90	2,0
QL218TC-L	300 x 300 x 90	2,0




RONDO-LITE

Opbouwarmatuur met zichtbare witte polycarbonate basis geschikt voor 1 of 2 energiezuinige spaarlampen.

Ronde afgeschuinde afdekkap uit acrylglas.

Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes ø 260 en ø 360.



Referentie	voor lamp
RL109TC	1 x 9W
RL209TC	2 x 9W
RL211TC	2 x 11W
RL218TCL	2 x 18W
RL218TCLEVG	2 x 18W

Afmetingen in mm	Ø x H	kg
RL109TC	260 x 60	1,0
RL209TC	260 x 60	1,0
RL211TC	360 x 90	2,0
RL218TC-L	360 x 90	2,0

Universele plafondarmaturen met plexi afdekkap

Universele opbouwarmaturen voor compacte energiespaarlampen. Behuizing uit witte polycarbonaat. Acrylglazen kunststof afdekkap (PMMA). Aantrekkelijke vormgeving. Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Zowel voor wand- als plafondbevestiging.

IP65




RONDO-LITE B

Opbouwarmatuur met bescheiden zichtbare witte polycarbonate basis geschikt voor 2 energiezuinige spaarlampen.

Gebombeerde elegant ogende acrylglazen afdekkap.

ø 385 mm en naar keuze 2 x 11 of 2 x 18 Watt.



Referentie	voor lamp
RL-B211TC	2 x 11W
RL-B218TCL	2 x 18W

Afmetingen in mm	Ø x H	kg
RL-B211TC	385 x 145	2,0
RL-B218TC-L	385 x 145	2,0