



RC UNIT FOR MCB 5SY TYPE A (PSE/SSF),
T=70MM 0.3-40A 2POLE IFN 30MA 230V

Afbeelding analoog

Technische gegevens:

Inbouwpositie		willekeurig
Hoogte	mm	90
Breedte	mm	71
Diepte	mm	70
Uitvoering van het product		onvertraagd
Voedingsspanning / bij AC / toegekende waarde	V	400
Stootstroombestendigheid / nominale waarde	kA	1
Omgevingstemperatuur	°C	-25 ... +45
Omgevingstemperatuur • tijdens opslag	°C	-40 ... +75
Mechanische levensduur (aantal schakelingen) / typisch		10.000
Overspanningscategorie		III
Voedingsspanning / voor de testinrichting / minimaal	V	195
Contactbescherming tegen elektrische schok		vinger- en handrugveilig
Positie / van de netaansluitkabel		boven of onder
Aandraaimoment • bij schroefaansluiting	N·m	2,5 ... 3
Aansluitbare aderdiameter		

• met één draad	mm ²	1,5 ... 25
• met meerdere draden	mm ²	1,5 ... 25
Producteigenschap		
• siliconevrij		Ja
• halogeenvrij		Ja
Aantal testcycli / voor milieucontrole / volgens IEC 60068-2-30		28
Apparatuurkenteken		
• conform DIN EN 61346-2		F
• volgens DIN EN 81346-2		F

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 CCC	 GOST	 VDE
	 EG-Konf.	Environmental Confirmations

Bijkomende informatie:

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/mall>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)



<http://support.automation.siemens.com/NL/view/nl/5SM2322-6/all>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2322-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

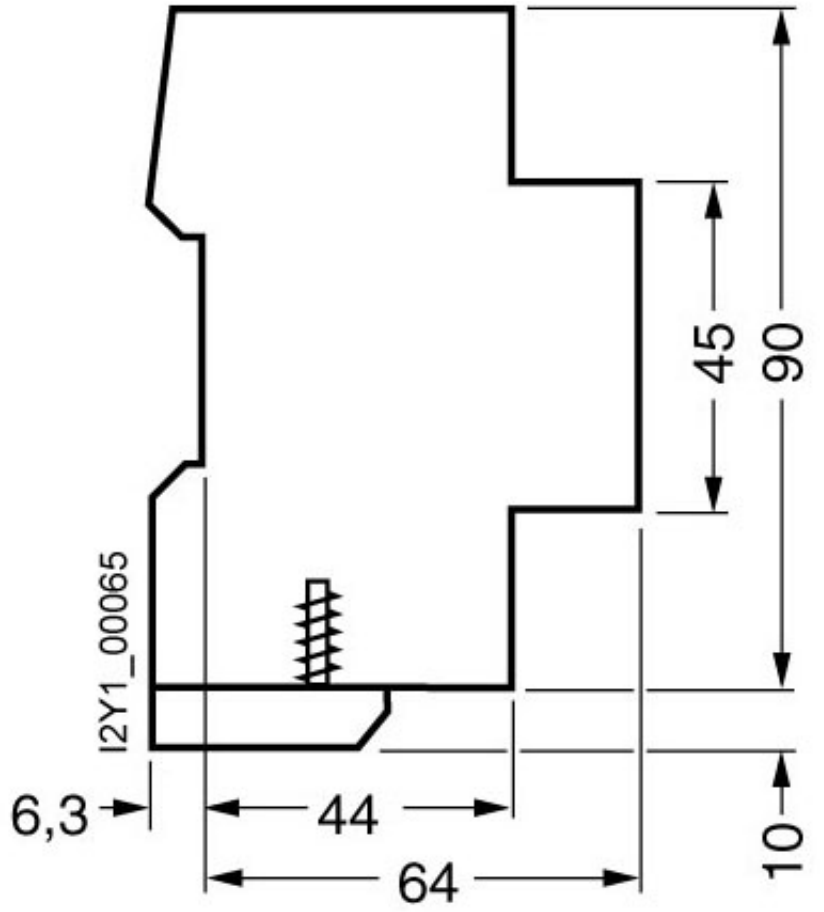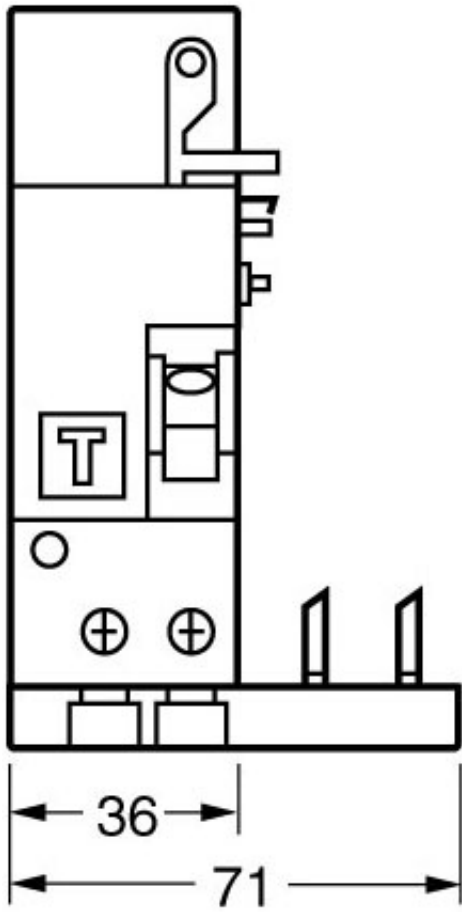

Laatste wijziging:

15-apr-2013