



RELAIS DE TERM. DE PROT. EMT6



Powering Business Worldwide™

Référence **EMT6-DBK**

Code **066168**

Agrément PTB n° 3.53-14606/96 (RFA)

Gamme de livraison

Gamme				Relais pour thermistances PTC EMT6
Description				Appareil multifonctions
Fonction				Réglable avec/sans réarmement manuel Déclenchement en cas de mise en court-circuit des thermistances LED témoins pour alimentation et surcharge pour réarmement local ou à distance Bouton TEST Détection de court-circuit et mémorisation de défaut désactivables LED témoins pour alimentation et surcharge
Courant assigné d'emploi				
AC-15				
240 V	I_e	A	3	
AC-14				
500 V	I_e	A	3	
Courant thermique conventionnel	I_{th}	A	6	
Tension assignée de commande	U_s	V		24 - 240 V 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Remarques



II (2) G

Respecter le manuel d'utilisation AWB2327-1446 #264853

Encliquetables sur un profilé chapeau IEC/EN 60715.

Distance des appareils  3 mm.

Informations concernant le marché nord-américain

Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking

UL File No. E29184

UL CCN NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

Homologation NA UL listed, CSA certified

Approbationen

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degré de protection	IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Généralités

Conformité aux normes		IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
-----------------------	--	----------------------------------

Résistance climatique			Chaleur humide, constante selon IEC 60068-2-78; chaleur humide, cyclique selon IEC 60068-2-30
Température ambiante		°C	
Appareil nu		°C	- 25 - 60
Appareil sous enveloppe		°C	- 25 - 45
Stockage		°C	- 45 - 60
Position de montage			Quelconque
Poids		kg	0.15
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27		g	10
Degré de protection			IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 90274)			Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main
Séparation sûre selon VDE 0106-101 et 101/A1			
entre les contacts		V AC	250
entre les contacts et la tension d'alimentation		V AC	250

Circuits auxiliaires et de commande

Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC	6000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Sections raccordables circuits auxiliaires et de commande			
Conducteur à âme massive		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
Conducteur souple avec embout		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
âme massive ou multibrins		AWG	20 - 14
Couple de serrage		Nm	1.2
Outils			
Tournevis Pozidriv		taille	2
Tournevis pour vis à fente		mm	1 x 6

Circuit auxiliaire

Tension assignée d'isolement	U_i	V	400
Courant assigné d'emploi	I_e	A	
AC-14			
à fermeture			
415 V	I_e	A	3
Contact à ouverture			
415 V	I_e	A	3
AC-15			
à fermeture			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
Contact à ouverture			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.			
Fusible	gG/gL	A	6

Circuit de commande

Tension assignée d'isolement	U_i	V	240
Tension assignée d'emploi	U_e	V	240
Plage de fonctionnement		x U_e	0.85 - 1.1
Consommation			
CA		VA	3.5
CC		W	2
Déclenchement à environ		Ω	3600
Réenclenchement à environ		Ω	1600


Remarques

Remarques EMT6(-DB)230V: $U_e = 230\text{ V}$

Technische Daten nach ETIM 4.0

Width		mm	23
Height		mm	83
Depth		mm	103
With detachable clamps			No
Error registration possible			YES
Number of measuring circuits			1
External reset possible			YES
Type of electric connection			Screw connection
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	240
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	240
Rated control supply voltage U_s at DC		V	240
Voltage type for actuation			AC/DC
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as change-over contact			0

Encombrements

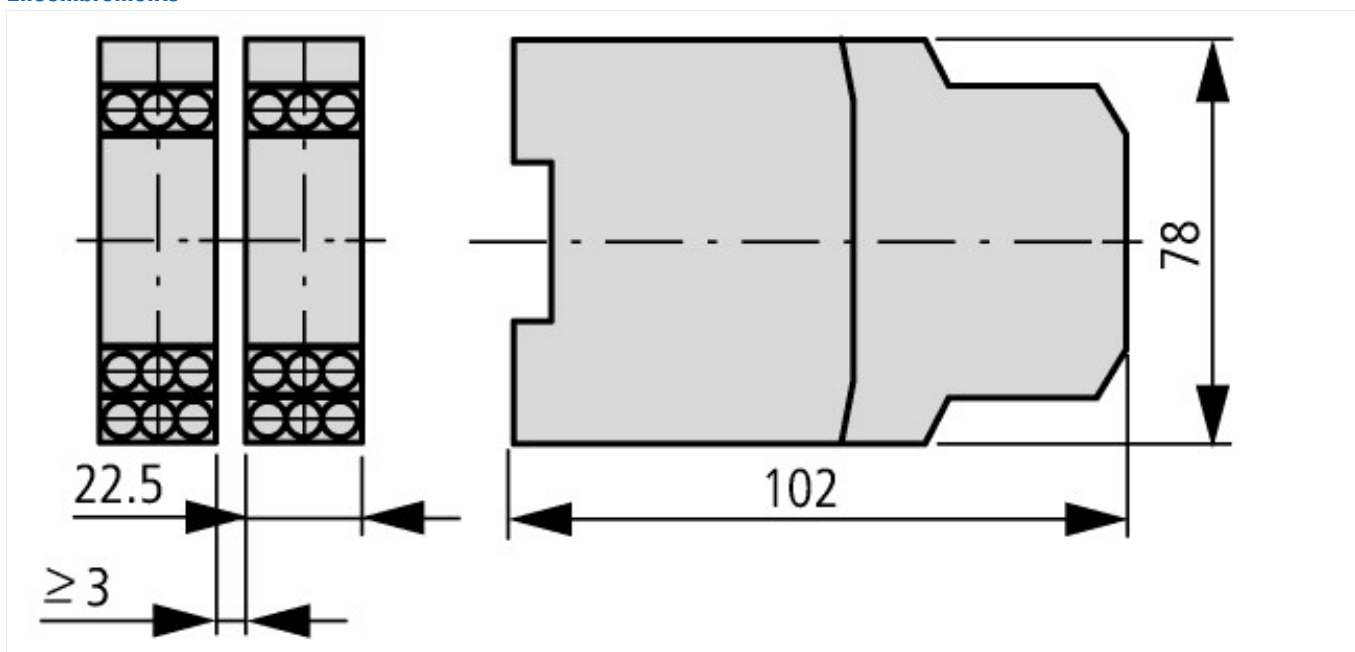

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA2327-1454 (IL03407100Z) Relais pour thermistance

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14540209.pdf

MN03407006Z-EN (AWB2327-1446) Relais pour thermistances EMT6 - protection des machines Exe contre les surcharges - Deutsch / English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03407006Z_DE_EN.pdf