

Luminaires industriels TNL-RFI



TNL-RFI 1••

Appareil industriel base et **réflecteur blanc** pour une lampe. Fixation rapide du réflecteur par écrous quart de tour. Convient parfaitement pour l'éclairage d'espaces industriels.

Les armatures TNL-RFI sont disponibles avec appareillage auxiliaire électronique (HF), électronique dimmable (HFDIM) ou DALI (DALI).




TNL-RFI 2••

Appareil industriel base et **réflecteur blanc** pour deux lampes. Fixation rapide du réflecteur par écrous quart de tour. Fixation au plafond à l'aide de vis ou suspension par chaînes.

Les armatures TNL-RFI sont disponibles avec appareillage auxiliaire électronique (HF), électronique dimmable (HFDIM) ou DALI (DALI).

Référence	pour la lampe
TNL-RFI158HF	1 x 58W
TNL-RFI158HFDIM	1 x 58W
TNL-RFI158DALI	1 x 58W

Référence	pour la lampe
TNL-RFI258HF	2 x 58W
TNL-RFI258HFDIM	2 x 58W
TNL-RFI258DALI	2 x 58W

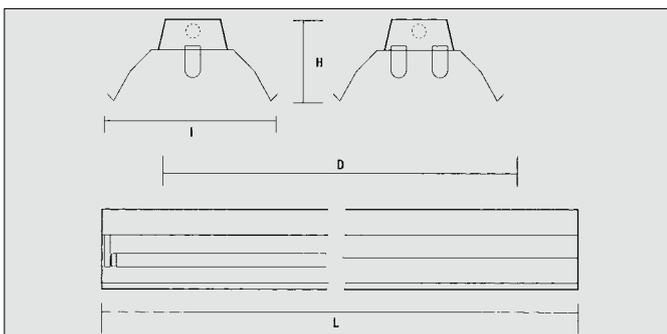Appareil industriel apparent avec réflecteur blanc
Version économique


Luminaire apparent économique avec **réflecteur blanc**. Une base trapézoïdale, réalisée en tôle laquée blanche, forme un boîtier solide. Celui-ci contient les auxiliaires électriques qui sont fixés à l'aide de vis. L'appareil peut être fixé au plafond, mais peut également être monté en ligne ou même en suspension à l'aide de chaînettes.

Très approprié pour l'utilisation dans des locaux industriels.

IP20, IK02 Ⓟ CE



Oeillet pour suspension par chaîne



Fixation rapide du réflecteur par écrous quart de tour

Dimensions en mm	L	I	H	D
TNL-RFI 158	1525	245	125	1250
TNL-RFI 258	1525	245	125	1250