

SD-F/SC

Référence: 2963352




<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2963352>

Prise d'armoire électrique, pour montage sur profilé et dans l'interface de service, coloris du boîtier : vert, avec raccordement vissé, variante pays : France/Belgique, largeur du boîtier 45 mm



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 190712
sales group	H070
Unité d'emballage	5 Pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 519 (CAT-5-2013)

Données techniques

Cotes

Largeur	45 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	70,5 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 60 °C

Généralités

Tension nominale U_N	250 V AC
Intensité nominale I_N	16 A
Matériau de contact	CuZn37
S'utilise dans les pays	F
Coloris	vert
Matériau isolant	PA
Normes/Prescriptions	IEC 83
	DIN 49440-1

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Approbations

Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

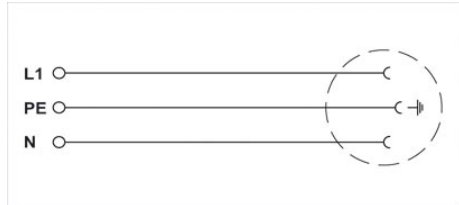

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques