


#### K -1 89 MR16 GE

Chaque projet a besoin d'un spot basique pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples. Disponible en diamètre de 80 mm ou 89 mm, avec un bord plat ou oblique et en aluminium ou avec une structure blanche ou noire, K s'intègre sans effort à toute pièce. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière. Existe en halogène et en LED.

Réf.10270101

#### SPÉCIFICATIONS

Source	1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W
Driver / Transformateur	transfo not incl.
Diamètre de perçement	ø 80 h 90
Poids	0.12kg
Distance min.	0.5 m
Alimentation	12V
Indice de protection	IP20
Essai au fil incandescent	960°
IRC	100
Puissance de lumière	max. 50W
Flux lumineux	1030 Lm
Rendement	21 Lm/W
UGR	24
Orientation	h 359° v -17°/+17°

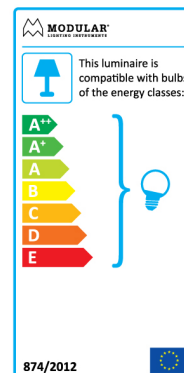

Available label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE3.pdf>

alu	10270105
black	10270102
white struc	<b>10270101</b>



---

**K -1 89 MR16 GE**

**ACCESSORIES**

**CONBOX**

---

10889830	CONBOX 190X192X130X256
----------	------------------------

**GYPKIT**

---

12290230	GYPKIT 190X190 - Ø80
----------	----------------------