


LOTIS 82 MR16 GE

Lotis est le spot encastrable avec lequel tout a commencé. La caractéristique de ce luminaire est le cône très profond qui abrite la source lumineuse et se termine par un bord mince. Lotis se décline en différents diamètres et avec diverses sources lumineuses. Lotis 48 est particulièrement adapté pour les applications murales.

Réf.10880109

SPÉCIFICATIONS

Source	1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W
Driver / Transformateur	transfo not incl.
Diamètre de perçement	ø 76 h 130
Poids	0.1kg
Distance min.	0.5 m
Alimentation	12V
Indice de protection	IP20
Essai au fil incandescent	960°
IRC	100
Puissance de lumière	47W
Flux lumineux	721 Lm
Rendement	15 Lm/W
UGR	17
Orientation	Not Applicable

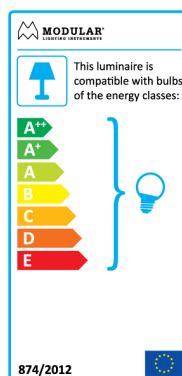

Available label
<http://supemodular.com/assets/TYPE3.pdf>

alu	10880105
black	10880102
gold	10880146
white struc	10880109



LOTIS 82 MR16 GE

ACCESSORIES

CONBOX

10889830	CONBOX 190X192X130X256
----------	------------------------

GYPKIT

12290830	GYPKIT 190X190 - Ø76
----------	----------------------