

Fiche technique

Collier Multi-Quick

N° de réf. 2153114



PG et métrique
Fixation simple
Encliquetage sûr
Guide radial
Stockage simplifié
Capacité de serrage de 15-37 mm
Usage universel
Fixation dans des rails de type CL2008




PA polyamide

Données sources

| | |
|-------------------------|------------------|
| N° de réf. | 2153114 |
| Type | M-Quick 18-22LGR |
| Dimension | 18,5-22,5mm |
| Coloris | gris clair |
| Numéro RAL | 7035 |
| Matériau | polyamide |
| Matériau abréviation | PA |
| Unité de vente minimale | 100 Pièces |
| Poids | 0,76 kg/100 pc |

Caractéristiques techniques

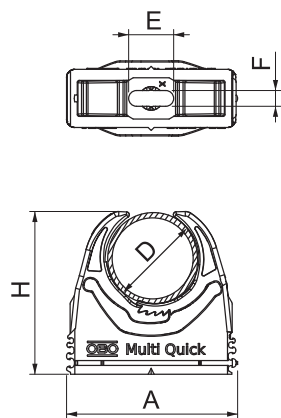

| | |
|-------------------------|--|
| Dimension A | 33,00 mm |
| Dimension B | 15,50 mm |
| Dimension E | 8,00 mm |
| Dimension F | 4,10 mm |
| Dimension H | 37,50 mm |
| Dimension h | 7,00 mm |
| Juxtaposable | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Valeur d'extraction | 50 N |
| Type de fixation | Trou de vis |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Fermé | <input type="checkbox"/> |
| Sans halogène | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avec garniture | <input type="checkbox"/> |
| Montage du collier | Trou de passage, vissable sur filetage M6 |
| Système d'enclenchement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plage de serrage D | 18,50 - 22,50 mm |
| Résistant aux UV | <input type="checkbox"/> |