


## Cheville standard

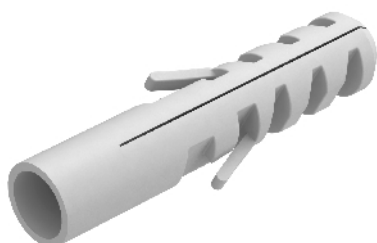

Longueur minimale de vis requise = longueur de la cheville + épaisseur de l'élément de construction + 1 x diamètre de la vis.

La valeur d'extraction s'applique aux vis à bois du diamètre le plus important dans le béton de classe B25.

Nous recommandons une valeur de sécurité 5 fois supérieure

Type	Ø du goujon mm	Dim. L mm	Vis à bois Ø mm	Valeurs d'ext. N	Emb. pc	Poids kg/100 pc	N° d'article
910 N 5x25 GRW	5	25	2,5-4	2100	100	0,051	2349043
910 N 6x30 GRW	6	30	3,5-5	3300	100	0,052	2349051
910 N 6x60 GRW	6	60	3,5-5	3300	100	0,079	2349078
910 N 8x40 GRW	8	40	4,5-6	4500	100	0,140	2349086
910 N 10x50 GRW	10	50	6-8	9400	50	0,306	2349108
910 N 12x60 GRW	12	60	8-10	11600	25	0,459	2349124

PA Polyamide

