

## Bornes MICRO pour boîtes de dérivation; Borne pour 8 conducteurs

Numéro d'article: 243-308



Bornes MICRO pour boîtes de dérivation; Borne pour 8 conducteurs

### Marquages

RoHS ✓  
Compliant

### Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	243-308
GTIN / EAN	4044918502689
Sommaire	1
Unité d'emballage	500
Numéro d'article client	

### Commentaires

Remarque de sécurité 1: Si la même section est utilisée, on peut aussi raccorder Ø 0,5 mm/AWG 24 ou Ø 1,0 mm/AWG 18.

### Données techniques


#### Autres

Nombre total des points de serrage	8
Nombre total des potentiels	1
Couleur	gris clair
Degré de pollution (1)	2
Tension de référence EN (1) [V]	100 [V]
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	1.5 [kV]
Courant nominal (1) [A]	6 [A]
Type de connexion (1)	PUSH WIRE®

<b>Données techniques</b>	
<i>rigide, raccordement possible</i>	<i>22 ... 20 AWG</i>
<i>Longueur de dénudage</i>	<i>5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 in</i>
<i>Diamètre de conducteur min. (1) [mm]</i>	<i>0.6 [mm]</i>
<i>Diamètre de conducteur max. (1) [mm]</i>	<i>0.8 [mm]</i>
<i>Type de câblage</i>	<i>Câblage latéral</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.019 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 1.44 [g]</i>
<i>Largeur</i>	<i>18.4 mm / 0.724 in</i>
<i>Hauteur</i>	<i>6.8 mm / 0.268 in</i>
<i>Profondeur</i>	<i>10 mm / 0.394 in</i>

Photos & dessins



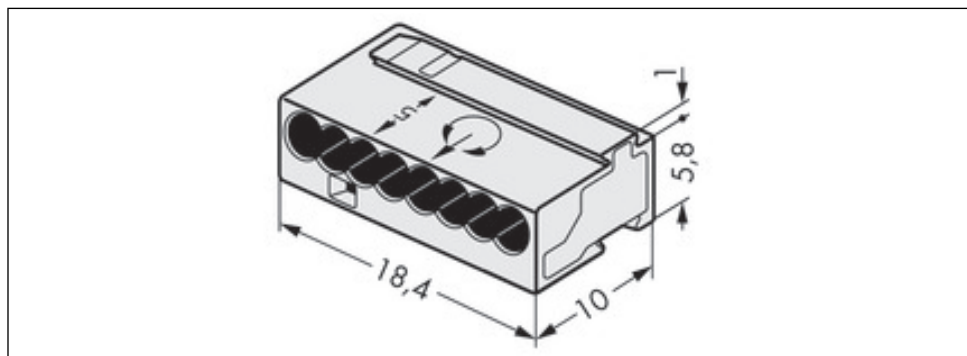

#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.