


LV

Verstevigingskoppelplaat / Eclisse renforcable

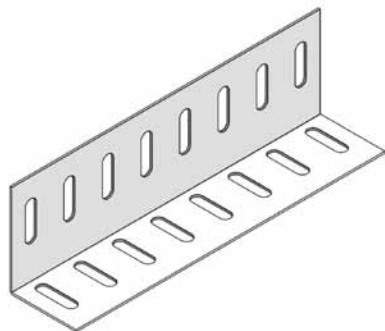

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt. HD

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	LV35	32	20	-	-	0,080	24		st/pc
HD	LV60.85	60	43	-	-	0,170	24	✓	st/pc
HD	LV110	94	58	-	-	0,256	24		st/pc

Te bevestigen met:
A fixer avec:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	st/pc
----	--------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------

Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuk.

Nombre minimale des boulons et des écrous: 4 pièces.

KBV

Snelkoppeling voor KBSI / Attache pour KBSI



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	KBV	-	-	-	-	0,010	96	✓	st/pc