



SLOS

Cloison de séparation séparée

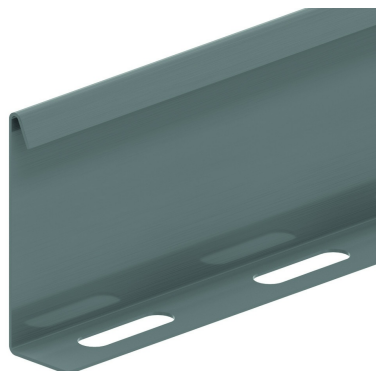

Exec. Std.	Sendzimir								
Mat. Opt.	zinc-magnésium								
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre								
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	M
-	SLOS60	53			3000	0,511	120	X	M
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	M
-	ZMSLOS60	60			3000	0,397	120	X	M

Matériel de fixation: 1 par mètre.
SLOS60 non adapté au couvercle HDDI.

A fixer avec:



Etrier de fixation pour HDKIE
HDBKID25