


Luminaires apparents avec grille - EURO II

Les appareils EURO II sont fabriqués avec des composants de haute qualité.

Livrés standard avec un appareillage auxiliaire électronique (EEG)

Le luminaire EURO II est livré complet, c'est-à-dire base et diffuseur sous une seule référence et dans un seul emballage.

Grille DPB avec angle cut-off 60°

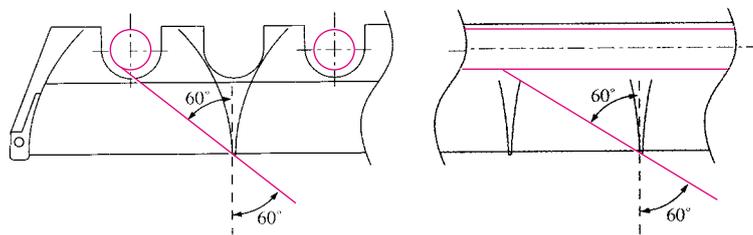


Les optiques DPB ont une luminance calculée de moins de 200 cd/m² au-delà de 60°. Ces optiques sont particulièrement adaptées aux locaux équipés d'écrans.



EURO II-...DPS

Diffusion en largeur et en profondeur avec effet de contraste élevé. Très approprié pour une installation d'éclairage de grande qualité répondant aux exigences les plus sévères. Le réflecteur satiné le met à l'abri des saletés. Réflecteur parabolique et lamelles transversales parfaitement adaptées.

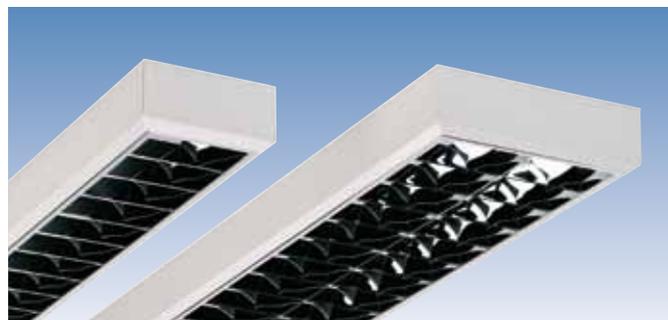


EURO II-...DPB-E

Diffusion en profondeur et en largeur. Le type de grille est particulièrement approprié pour des postes de travail avec écran. Limite d'éblouissement ≤ 200 cd/m² au-delà d'un angle de rayonnement =60° perpendiculaire. Réflecteur en aluminium pur, brillant (sans interférences) avec réflecteurs transversaux et longitudinaux paraboliques parfaitement adaptés.



Les appareils EURO II avec réflecteur miroir DPS sont livrables dans toutes les puissances de 1 x 36W jusqu'à 4 x 18W dans le cadre de projets (quantités) et cela avec un appareillage auxiliaire électronique. Consultez-nous.

Référence	pour la lampe
EUR0II136DPB-EE	1 x 36W
EUR0II158DPB-EE	1 x 58W
EUR0II236DPB-EE	2 x 36W
EUR0II258DPB-EE	2 x 58W
EUR0II418DPB-EE	4 x 18W



Fixation et mise à la terre automatique de la grille ou de l'optique grâce à un système de fermeture à contact par glissement.

La grille ou l'optique peuvent être décrochées et accrochées sans outils et aux deux extrémités.