



15V AC



Dimensions de l'appareil



DIN 3 modules

Utilisé avec

DA-1MD

Spécifications (PT-1211DR)


Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 15V CA

6V DC



Dimensions de l'appareil



DIN 5 modules

Utilisé avec

C-123L/A, AT-406, LEM, TAR-3

Spécifications (PS-0603DIN)


Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 6V CC, 0,3A

12V DC



Dimensions de l'appareil



DIN 8 modules

Utilisé avec

IE-1AD(U), IE-1GD(U), IE-2AD(U), IE-2A2D(U), IE-8MD, LEM-1DL, LEF, LEF-C, TD-H/B, TD-Z/A, VC-M, MP-S, NEW-5 (NEM), TB-AD10 (TC-M)

Spécifications (PS-1215DIN)


Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 12V CC, 1,5A

18V DC



Dimensions de l'appareil



DIN 8 modules

Utilisé avec

IE-8MD, JB-2MED, JB-2MD, MK-1GD, MK-2MCD, MY-CU, MYW-P3CB, MYW-P1L(LEF), MYW-P3L(LEF), TC-M, MYW-BA, KC-32EU, RY-3DL

Spécifications (PS-1810DIN)

Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 18V CC, 1A

Spécifications (PS-1820DIN)


Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 18V CC, 2A

24V DC



Dimensions de l'appareil

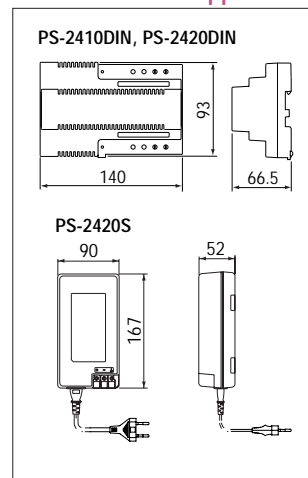

DIN 8 modules

Utilisé avec

GF-BC(GF), GF-VBC/A(GF), GFW-VBC(GF), MAW-B, YAZ-90-3W, MC-60/4, NEM-(A)/C, KC-1MRD, KC-1GRD, KB-3MRD, KC-32EU, RY-3DL, GH, MU-100, JA-2MECD, JA-2MCD

Spécifications (PS-2410DIN)

Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 24V CC, 1A

Spécifications (PS-2420DIN)

Tension d'entrée et capacité 230V CA, 50Hz

Tension de sortie 24V CC, 2A

Spécifications (PS-2420S)


Tension d'entrée et capacité 100-240V CA, 50/60Hz 60W/100-125VA

Tension de sortie 24V CC, 2A

40781



Dimensions de l'appareil



DIN 3 modules

Spécifications (40781)

Tension d'entrée et capacité 230V CA

Tension de sortie 12V CA, 1,5A