




## Goulotte 60x230, gris

LF6023007030

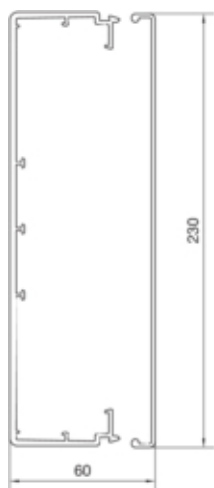

### Architecture

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 46 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 46 |
|---|----|

### Porte, couvercle

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

### Matières

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Couleur RAL | RAL 7030 - Gris pierre |
|-------------|------------------------|

|         |     |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Transparent | non |
|-------------|-----|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
|---------------------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur de goulotte | 230 mm |
|---------------------|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm |
|--|--------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Espacement vertical des perforations | 150 mm |
|--------------------------------------|--------|

### Câble

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Section intérieure / utile | 10998 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

#### Éléments fournis

|                      |    |
|----------------------|----|
| Livraison au rouleau | no |
|----------------------|----|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de compartiments       | 1 à 4 |
| Nombre d'agrafes par mètre    | 2     |
| Nombre de cloisons clipsables | 3     |

#### Utilisation

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Type produit cheminement de câble | Socle et couvercle |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

#### Sécurité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|