




Luminaires étanches dont le nouveau design élégant a été primé en 2002. Rendement élevé. Montage extrêmement simple et rapide.

Luminaire étanche de type 'fermé' IP 65. Base en polyester gris clair, renforcé de fibre de verre, et difficilement inflammable. Pourvu d'attaches imperdables en inox (V2A). Le diffuseur est lisse à l'extérieur et perlé à l'intérieur. Les composants électriques sont fixés sur le réflecteur en tôle d'acier laqué en blanc. Disponible en exécution standard avec un appareillage auxiliaire à faible perte ou avec un appareillage auxiliaire électronique avec démarrage à chaud. La version standard est équipée soit d'un diffuseur en méthacrylate soufflé, soit d'un diffuseur en polycarbonate (PC).

Classe d'isolation I, disponible en classe II sur demande.

IP 65



Élégantes attaches en inox imperdables



Fixation simple du réflecteur à l'aide de clips


18 Watts 6 attaches
36 Watts 8 attaches
56 Watts 8 attaches

Référence	
Diffuseur en méthacrylate	
WDP-PAD 118 VVG	1 x 18 W
WDP-PAD 136 VVG	1 x 36 W
WDP-PAD 158 VVG	1 x 58 W
WDP-PAD 218 VVG	2 x 18 W
WDP-PAD 236 VVG	2 x 36 W
WDP-PAD 258 VVG	2 x 58 W



Référence	
Diffuseur en méthacrylate	
WDP-PAD 118 EVG	1 x 18 W
WDP-PAD 136 EVG	1 x 36 W
WDP-PAD 158 EVG	1 x 58 W
WDP-PAD 218 EVG	2 x 18 W
WDP-PAD 236 EVG	2 x 36 W
WDP-PAD 258 EVG	2 x 58 W

Polycarbonate (PC)	
WDP-PADPC 118 VVG	1 x 18 W
WDP-PADPC 136 VVG	1 x 36 W
WDP-PADPC 158 VVG	1 x 58 W
WDP-PADPC 218 VVG	2 x 18 W
WDP-PADPC 236 VVG	2 x 36 W
WDP-PADPC 258 VVG	2 x 58 W


Polycarbonate (PC)	
WDP-PADPC 118 EVG	1 x 18 W
WDP-PADPC 136 EVG	1 x 36 W
WDP-PADPC 158 EVG	1 x 58 W
WDP-PADPC 218 EVG	2 x 18 W
WDP-PADPC 236 EVG	2 x 36 W
WDP-PADPC 258 EVG	2 x 58 W



Possibilité d'alimentation aussi bien au-dessus que sur le côté de l'appareil



Ergot mobile intégré pour un montage au plafond rapide et aisé

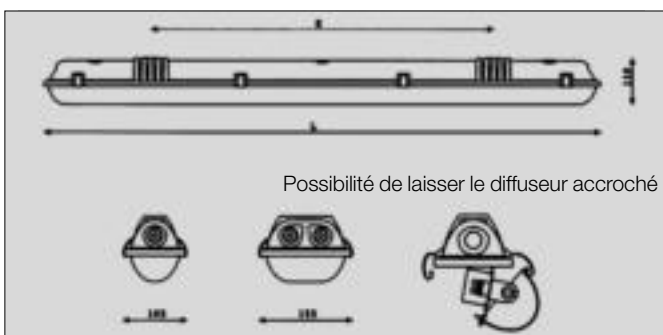

Dimensions en mm	L	E	H
PAD 1x18	689	450	110
PAD 1x36	1299	800	110
PAD 1x58	1599	1000	110
PAD 2x18	689	450	110
PAD 2x36	1299	800	110
PAD 2x58	1599	1000	110