

LUMCOM EL-N/P 18 W WT

LUMILUX COMBI EL-N T8 | – Vasque prismatique



Avantages produits

- Vasque prismatique pour une lumière non éblouissante
- Design fin, réglette polyvalente
- Prêt à l'installation



Fiche technique


Données électriques

Mode de fonctionnement	ECG
Puissance de la lampe	18 W
Tension nominale	230...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	1350 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white
Indice de rendu des couleurs	80...89
Rendement du luminaire	0.76

Dimensions & poids



Graphique du produit


Longueur	621.0 mm
Largeur	33.0 mm
Hauteur	52.0 mm
Entraxe de fixation, longueur	420.0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
Couleur du produit	Blanc signalisation
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

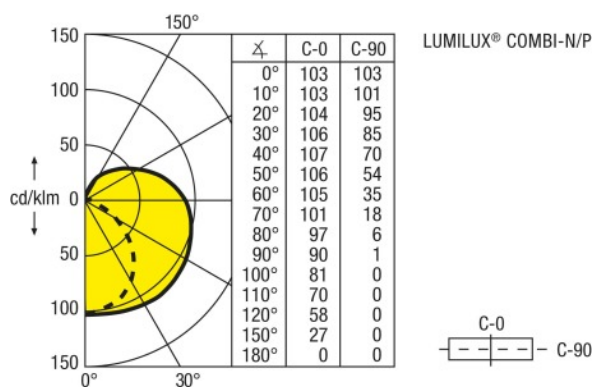

Courbe intensité lumineuse

Quantité de points lumineux	1
Équipement	L 18 W/827 PLUS ECO
Équipé/peut être équipé de	-
Lampe incluse	Oui
Type de fermeture	Couverture

Capacités

Type d'installation	surface-mounted
Type de fixation	-
Type de connexion	cable with Euro plug

Certificats & Normes

Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Efficacité lumineuse lpe dans lumin.	75 lm/W
EEl Efficacité Energ. alim. dans lumin.	A3
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Protection contre le feu	F,MM
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03

Fiche de données produit

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	72211
-----------------------	-------

Technique / Accessoires

- Équipé d'un câble de 2 m et prise de courant
 - Équipé d'un tube fluorescent LUMILUX 827
 - Avec un ballast électronique QUICKTRONIC
-

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.