


Socle de prise de courant mural - Référence 20235A



- bornes à vis
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- fixations intérieures
- entrée de câble: 1 x par le haut, 2 x entrée obturée (défonçable) en bas
- l'embase peut être tournée de 180°
- Produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote: référence + indic

Indice de protection IP 44
 Ampère 16A
 Pôles 5p
 Volt 400V
 Hertz 50-60 Hz
 Position horaire 6h
 Contacts Contacts nickelés avec insert à haute tenue thermi
 Technique de raccordement avec bornes à vis

Unité d'emballage 10 GR./pce.

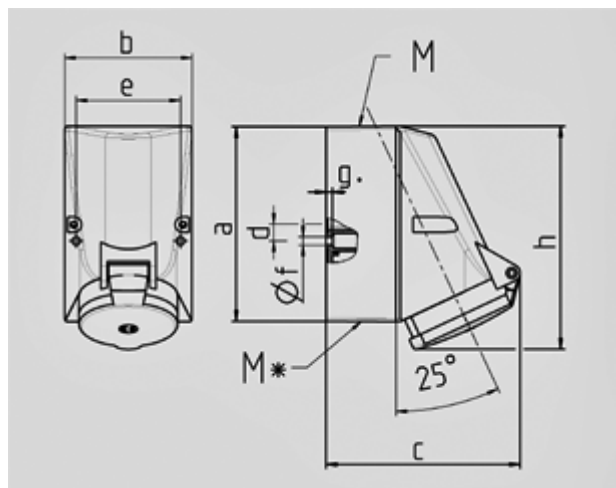

1 MB 209 1 MB 43	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	87	128	128	128	128	128
	b	64	84	84	84	84	84
	c	99	122	124	136	136	138
	d	40	11	11	11	11	11
	e	50	68	68	68	68	68
	f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4	4
	h	115	144	145	158	158	160
	M	20	25	25	32	32	32
	M*	20 2x25 obturé à découper			2x25 obturé à découper		
Câble Ø jusqu'à mm		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10