





## G5 autotest adressable



617 60

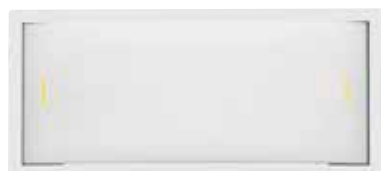

617 60 + 617 87

### Caractéristiques techniques (p. 677) et lumineuses (p. 677)

Certifiés à la norme européenne EN 60598-2-22, AENOR  
 Alimentation : 230 V $\sim$   $\pm$  10% , 50/60 Hz  
 IP 42 IK 07 Classe II   
 Diffuseur opalin  
 Temps de charge : 24 heures  
 Autonomie : 1 heure (3 heures : veuillez nous consulter)  
 Accumulateurs Ni-Cd haute température  
 Possibilité de télécommande (avec module réf. 039 01 p. 517) pour :  
 • mise au repos  
 • test d'essai de fonctionnement avec tension du réseau  
 Bornes de télécommande protégées contre une connexion accidentelle au 230 V $\sim$   
 • 2 LED's jaunes haute luminosité en face avant pour les luminaires non permanents  
 Test hebdomadaire de fonction de secours avec allumage de la lampe  
 Test trimestriel de l'autonomie nominale de la batterie  
 L'utilisateur décide lui-même du jour et de l'heure du test. Le résultat du test et le type de défaut éventuel est mémorisé et visualisé en permanence par les LED's verte et jaune  
 Ces luminaires fonctionnent en mode adressable via leur connexion bus et l'utilisation de la centrale peuvent être supervisés par le logiciel Legrand Vision System (voir p. 514 et 676)

Emb.	Réf.	Luminaires fluorescents 8 W et 11 W autotest et adressables
		<b>8 W non permanents</b>
1	617 60	210 lm
1	617 62	345 lm
		<b>11 W non permanent</b>
1	617 63	500 lm
		<b>2 x 8 W combinés</b>
1	617 64	200 lm
1	617 66	310 lm
		<b>2 x 8 W combiné pour fixation en suspension (avec réf. 617 91) ou en drapeau (avec réf. 617 92)</b>
1	617 74	235 lm

**Pictogrammes** (p. 529)

**Batteries et lampes** (p. 530)

## G5 accessoires



617 91 + 617 46 + 6608 67



617 82 + 617 36 + 6608 65

### Emb. Réf. Accessoires de fixation pour luminaires réf. 617 46/74

Emb.	Réf.	Accessoires de fixation pour luminaires réf. 617 46/74
1	617 91	<b>Fixation en suspension</b> Accessoire métallique chromé Permet d'installer les luminaires combinés réf. 617 46/74 en suspension
1	617 92	<b>Fixation en drapeau</b> Accessoire métallique chromé Permet d'installer les luminaires combinés réf. 617 46/74 en drapeau

Emb.	Réf.	Diffuseur double face
1	617 82	Permet de remplacer le diffuseur livré avec le luminaire

**Accessoires d'encastrement**  
 Pour encastrer totalement ou partiellement les luminaires type G5 dans les murs, faux-plafonds ou cloisons creuses d'une épaisseur de 5 à 35 mm  
 8 finitions différentes qui vous permettent d'harmoniser le luminaire d'éclairage de sécurité avec la décoration de votre environnement  
 Fixation du luminaire par simple pression ou par 2 vis (non fournies)

**Boîtes pour semi-encastrement**  
 Dimensions recommandées pour le semi-encastrement : 344 x 128 mm  
 Profondeur : 52 mm

Emb.	Réf.	Boîte pour semi-encastrement	Image
1	617 83	Boîte standard	
1	617 84	Boîte finition acier	
1	617 85	Boîte finition aluminium	
1	617 86	Boîte finition bronze	

**Boîtes pour encastrement**  
 Dimensions recommandées pour l'encastrement : 374 x 158 mm  
 Profondeur : 64 mm

Emb.	Réf.	Boîte pour encastrement	Image
1	617 87	Boîte finition blanche	
1	617 88	Boîte finition acier	
1	617 89	Boîte finition aluminium	
1	617 90	Boîte finition bronze	