

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOSPOT 111 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 | Lampes halogènes spot, diamètre 111, réflecteur alu



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Éclairage d'entrée

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Calotte pour réduire l'éblouissement et faciliter la manipulation
- Brûleur avec filament axial pour une distribution optimale de la lumière
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Diamètre : 111 mm

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	50,00 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	50,00 W


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	510 lm
Intensité lumineuse [PIM]	4000 cd
Température de couleur	2950 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Temp. de couleur	2950 K
Flux lumineux	510 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	510 lm
Intensité maximale évaluée	4000 cd

Données photométriques

Angle de rayonnement	24 °
Angle de faisceau nominal	24 °
Temps d'amorçage	0,0 s
Angle de faisceau évalué	24,00 °

Dimensions & poids



Diamètre	111,0 mm
Longueur	67,0 mm
Longueur totale	61,0 mm
Forme de l'ébauche	AR111

Diamètre maximum	111,0 mm
-------------------------	----------

Durée de vie

Durée de vie nominale	4000 h
Durée de vie	4000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G53
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Si des connecteurs sont utilisés, un serre-câble supplémentaire est nécessaire à l'attache du réflecteur/Peut produire du bruit en combinaison avec certains gradateurs. Solution recommandée : utiliser OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM avec OSRAM DALI MCU

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	54 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	C

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HMGS//UB-50-12-G53-111/24
---	---------------------------

Distribution de lumière

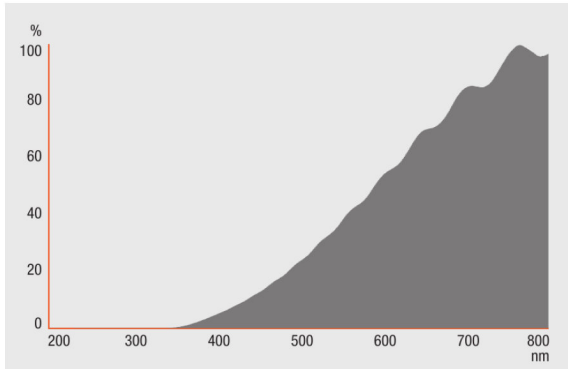


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300011769	Etui carton fermé 1	112 mm x 86 mm x 87 mm	81,15 g	0.84 dm ³
4050300244495	Carton de regroupement 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	615,90 g	6.61 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.