


IS 180-2

blanc

EAN 4007841 603212



Description du fonctionnement

Le préféré des propriétaires de maisons. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les grandes façades de maison et les voies d'accès, montage en angle possible avec le support mural d'angle, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	56 x 76 x 120 mm
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Zones de commutation	504 zones de commutation
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)


Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841603212

IS 180-2

blanc

EAN 4007841 603212

Zone de détection

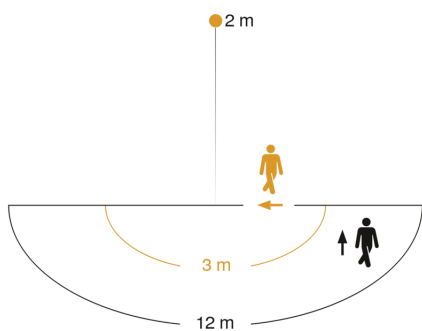

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

