



Coffrets électriques AE

Largeur : 200 – 600, hauteur : 300 – 400

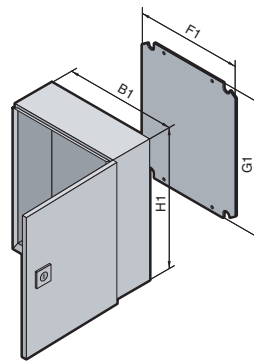

1.2 Coffrets électriques AE

Matériau :
Tôle d'acier

Finition :
Corps du coffret et porte :
apprêt par trempé électroforosé,
revêtement extérieur poudre teinte
RAL 7035, texturé
Plaque de montage : zinguée

Indice de protection :
IP 66 selon EN 60 529/09.2000,
NEMA 4 est respecté.

Composition de la livraison :
Coffret monobloc à une porte, avec
1 plaque passe-câble dans la base
du coffret, porte avec charnières à
droite. Sens d'ouverture réversible
(sauf pour AE 1032.500 and
AE 1035.600), avec serrure, joint
d'étanchéité moulé «in situ» et
plaque de montage.

Homologations :
voir page 28.

Plans détaillés :
voir page 1177.

| Largeur (B1) en mm | UE | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 600 | 600 | Page |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Hauteur (H1) en mm | | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | |
| Profondeur (T1) en mm | | 120 | 155 | 155 | 210 | 210 | 155 | 210 | 210 | 210 | 350 | |
| Largeur de la plaque de montage (F1) en mm | | 162 | 162 | 254 | 254 | 254 | 334 | 334 | 334 | 549 | 549 | |
| Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm | | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 355 | 355 | 355 | |
| Épaisseur de la plaque de montage en mm | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | |
| Référence AE | 1 p. | 1032.500 | 1035.500 | 1036.500 | 1033.500 | 1034.500 | 1030.500 | 1031.500 | 1380.500 | 1039.500 | 1339.500 | |
| Poids (kg) | | 4,0 | 4,5 | 6,1 | 7,0 | 8,8 | 7,4 | 7,5 | 9,8 | 15,4 | 20,0 | |

Accessoires

| Plaque passe-câbles | Taille | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | à partir de la 1048 |
|---------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| | Nombre | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage 27 mm modèle A (voir page 956), une serrure, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle B (voir page 954 – 957).

Extension de référence .600 pour les coffrets avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les coffrets apprêtés.
Délai de livraison sur demande.



Presse-étoupes
en polyamide ou en laiton,
Réf., voir page 1054.



Protection antipoussière
elle empêche la poussière de se
déposer entre la porte et le coffret,
Réf. voir page 970.