


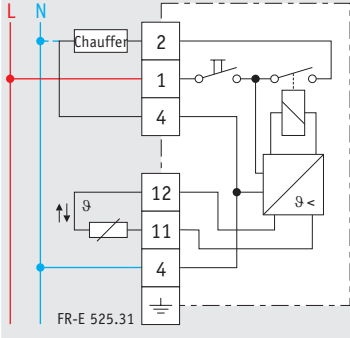
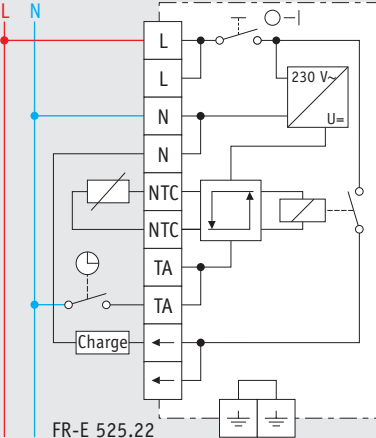
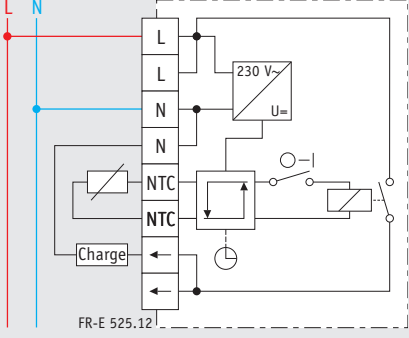


Thermostats avec sonde à distance pour chauffage électrique direct

	FR-E 525.31	FR-E 525.22	FR-E 525.12
			
Code de commande	FR-E 525.31	FR-E 525.22	FR-E 525.12
N° informatique	515 1105 51 100	0525 22 141 500	0525 22 141 500
Plage de réglage	10 à 60 °C	10 à 50 °C	10 à 50 °C
Différentiel sous charge maximale	1 K	1 K	1 K
Contact	1 NO chauffer	1 NO chauffer	1 NO chauffer
Tension de service	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Courant commutable	14 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6
Mesure de la température	électronique sonde avec câble 4 m fournie	électronique sonde avec câble 4 m fournie	électronique sonde avec câble 4 m fournie
Interrupteurs	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Témoins lumineux	appel de chaleur	appel de chaleur abaissement de nuit	appel de chaleur abaissement de nuit
Abaissement de température	-	-5 K	15 ou 19 °C
Degré de protection	IP 30	IP 30	IP 30
Particularités	- possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage	- montage encastré sur boîte Ø 60 mm - abaissement de température commandé par horloge externe	- montage encastré sur boîte Ø 60 mm - abaissement de température commandé par horloge 24 h/7 j incorporée
Accessoires	voir page 222	voir page 222	voir page 222
Dimensions	75 x 75 x 25,5 mm	84 x 84 x 42 mm	84 x 84 x 42 mm
Schéma électrique			

○-I : interrupteur ON/OFF