


Informations techniques (p. 782)

Section en mm		90 x 40		120 x 40		150 x 40		90 x 60	
CONDUIT 	Configuration								
	Couleur	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris
	Corps (2 m) + couvercle (2 m)	6373 20	6375 20	6373 30	6375 30	6373 40	6375 40	6373 60	6375 60
ACCESSOIRES DE FINITION	Embout gauche ou droit	6373 24	6375 24	6373 34	6375 34	6373 44	6375 44	6373 64	6375 64
	Angle intérieur variable	6373 21	6375 21	6373 31	6375 31	6373 41	6375 41	6373 61	6375 61
	Angle extérieur variable	6373 22	6375 22	6373 32	6375 32	6373 42	6375 42	6373 62	6375 62
	Angle plat	6373 23	6375 23	6373 33	6375 33	6373 43	6375 43	6373 63	6375 63
	Joint corps-couvercle	6373 25	6375 25	6373 35	6375 35	6373 45	6375 45	6373 65	6375 65
	Dérivation en Té	6373 26	6375 26	6373 26	6375 26	6373 26	6375 26	6373 66	6375 66
	Sortie de plafond	6373 27	-	6373 37	-	-	-	6373 67	-
	Cloison de séparation	6373 08	6373 08	6373 08	6373 08	6373 08	6373 08	6373 58	6373 58

Goulotte pour coffret de distribution

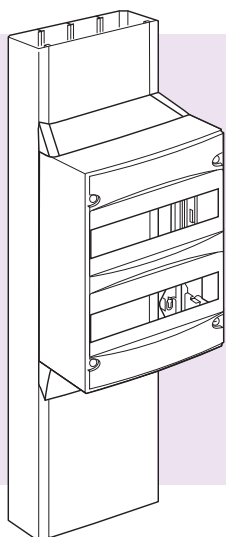

> une goulotte spécialement adaptée aux coffrets de distribution ; une longueur de 2,6 m et 4 agrafes livrées pour le maintien de câbles

voir p. 135

