

EV-...DPB

Diffusion de la lumière en un faisceau large et profond. Optique convenant parfaitement bien pour les espaces de travail où l'on utilise des écrans. Limite d'éblouissement  $L \leq 200 \text{ cd/m}^2$  au-delà d'un angle de rayonnement de  $60^\circ$  perpendiculaire. Optique en aluminium pur (99,99 %) brillant (sans interférences) formée de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques parfaitement adaptés.




EVI-...SBSA

EVI-...DPB

Les appareils EURO-VARIO T8 sont également disponibles dans une exécution avec éclairage direct/indirect. Des fentes dans la partie supérieure de l'appareil libèrent une lumière indirecte. Les appareils sont alors suspendus au moyen des sets de suspension par câble A et B. Le luminaire EURO VARIO T8 peut être installé en montage individuel ou en ligne continue. Pour le montage en ligne continue, aussi bien d'un appareil direct que direct/indirect, on utilise les éléments de liaison EV-BV ou EV-BV2. Les appareils peuvent être obtenus soit avec appareillage auxiliaire standard (VVG), soit avec appareillage électronique (EVG).

Référence	pour la lampe
EV-136 DPB EVG	1 x 36W
EV-158 DPB EVG	1 x 58W
EV-236 DPB EVG	2 x 36W
EV-258 DPB EVG	2 x 58W

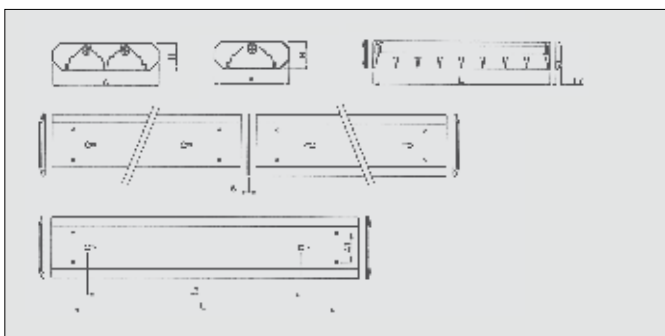

### Gamme de luminaires apparents esthétiques et de haute qualité, avec grille – T8

Luminaires apparents convenant pour les bureaux, les espaces administratifs, les magasins, les banques, les bureaux paysagers, les locaux de classe, etc.

Base métallique stable laquée en blanc avec des extrémités en ABS. Les angles inférieurs et supérieurs biseautés du luminaire accentuent la forme esthétique et sa faible épaisseur, à peine 85 mm. Disponible en exécution 1 ou 2 lampes. Des zones surélevées sur le dos de l'appareil permettent en même temps un montage stable et une ventilation efficace. Ces appareils peuvent sans peine être montés en ligne lumineuse continue en recourant à l'élément de connexion EV-BV. Les luminaires Euro-Vario peuvent être suspendus en utilisant une suspension par câble d'acier. Les sets de montage en ligne et les accessoires de suspension doivent être commandés séparément. Ces luminaires sont livrés d'origine ou avec un appareillage auxiliaire électronique (EVG).

IP20



#### Suspension par câble EURO VARIO

Pour la suspension du modèle EURO VARIO, il faut commander en plus séparément le set A et le set B.


- Set A:
- 1 fixation de plafond
  - 2 câbles, 2000 mm
  - 2 pièces de réglage fin
- Set B:
- 1 élément de raccordement avec alimentation

- 2 fixations de plafond
- 2 câbles, 2000 mm
- 2 pièces de réglage fin



#### Élément de liaison pour le montage en ligne EURO VARIO

Pour pouvoir monter des appareils EURO VARIO en ligne continue, on utilise des éléments de liaison qui sont à commander séparément: EV-BV pour les appareils à une seule lampe et EV-BV2 pour les appareils à deux lampes.



Référence	
SET-BV A	suspension par câble A
SET-BV B	suspension par câble B

Référence	
EV-BV	Liaison pour le montage en ligne 1
EV-BV2	Liaison pour le montage en ligne 2

Dimensions en mm	A	L	H	L1	L2
EV-136	220	1265	92	1085	1025
EV-158	220	1565	92	1315	1325
EV-236	320	1265	92	1085	1025
EV-258	320	1565	92	1315	1325