


Réglettes universelles - MINILITE, FLATLITE



MINILITE


Armature T5 universelle élégante et décorative avec appareillage auxiliaire électronique. Diffuseur prismatique. Câble avec fiche ainsi que raccord pour montage en ligne. Convient aussi bien pour le montage individuel que pour le montage en ligne (max. 10 armatures). Idéal pour meubles, étagères, cuisines, vitrines, armoires d'exposition, etc. Livrée avec lampe T5 (ø 16 mm) Osram/Philips couleur 840 (blanc neutre).

IP20   MM

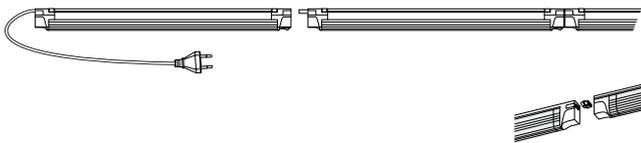

| Référence | L x H x B (en mm) | E (ca) mm |
|-----------------|-------------------|-----------|
| MINILITE T5 8W | 370 x 45 x 20 | 220 |
| MINILITE T5 13W | 600 x 45 x 20 | 450 |
| MINILITE T5 14W | 630 x 45 x 20 | 480 |
| MINILITE T5 21W | 930 x 45 x 20 | 780 |
| MINILITE T5 28W | 1230 x 45 x 20 | 1080 |
| MINILITE T5 35W | 1530 x 45 x 20 | 1380 |


ML/FL-DB 300mm Cordon de raccordement L 300 mm pour Minilite/Flatlite

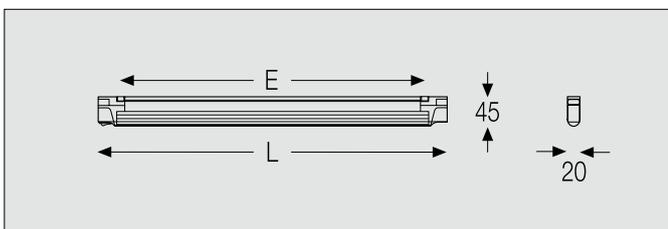

FLATLITE

Appareil compact élégant de hauteur très réduite (à peine 20 mm). Convient pour une lampe fluorescente T5 de 8 ou 13 Watts. Equipé d'un appareillage auxiliaire électronique. Allumage sans clignotement. Température de fonctionnement basse. Démarrage à chaud assurant une longue durée de vie de la lampe. Accès facile pour le remplacement de la lampe. Livré avec câble de raccordement avec système plug-in. Jack de sortie pour câble de raccordement ou montage en ligne. Livré avec une lampe standard couleur 840 (blanc neutre).

IP20   MM

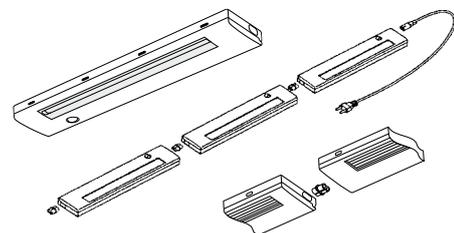

| Référence | L x H x B (en mm) |
|-----------------|-------------------|
| FLATLITE T5 8W | 340 x 20 x 70 |
| FLATLITE T5 13W | 570 x 20 x 70 |

