

Aperçu d'impression: Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable - Numéro d'article: 770-606

WAGO® online catalog / eShop

Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable

Numéro d'article: 770-606



Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	770-606
GTIN / EAN	4044918582087
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	

Commentaires

Remarque :Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle). Tous les composants WINSTA® sont protégés contre le contact direct par rapport :a.) à l'enfichage de différents nombres de pôlesb.) à l'enfichage avec une rotation 180°c.) à l'enfichage décalé latéralementd.) à l'enfichage unipolaireCycles d'enfichage: 100, avec charge ohmique IN = 25 A, testé (4 mm²)

Données techniques

Autres	
Nombre de pôles	3
Nombre total des potentiels	3
Potentialkennzeichnung	L Erdung N
Couleur	noir

Aperçu d'impression: Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable - Numéro d'article: 770-606


Données techniques	
<i>Détrompage</i>	A
<i>Degré de pollution (1)</i>	3
<i>Tension de référence EN (1) [V]</i>	250 [V]
<i>Surtension transitoire de référence (1) [kV]</i>	4 [kV]
<i>Courant nominal (1) [A]</i>	25 [A]
<i>Cycles d'enfichage</i>	200, sans charge ohmique
<i>Force d'enfichage d'une connexion par enfichage</i>	env. 20 ... 70 N (en fonction du nombre de pôles)
<i>Force de maintien d'une connexion par enfichage</i>	avec verrouillage : > 80 N
<i>Classe d'inflammabilité selon UL 94</i>	V0
<i>Matériau du contact</i>	Cuivre ou bien alliage de cuivre avec finition de surface
<i>Température d'utilisation</i>	-5°C ... +40°C
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	0.317 [MJ]
<i>Poids [g]</i>	environ 15.975 [g]
<i>Largeur</i>	34 mm / 1.339 in
<i>Hauteur</i>	36.1 mm / 1.421 in
<i>Profondeur</i>	48.9 mm / 1.925 in
<i>Impression</i>	L Erdung N

Aperçu d'impression: Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable - Numéro d'article: 770-606

Photos & dessins



Aperçu d'impression: Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; enfichable - Numéro d'article: 770-606

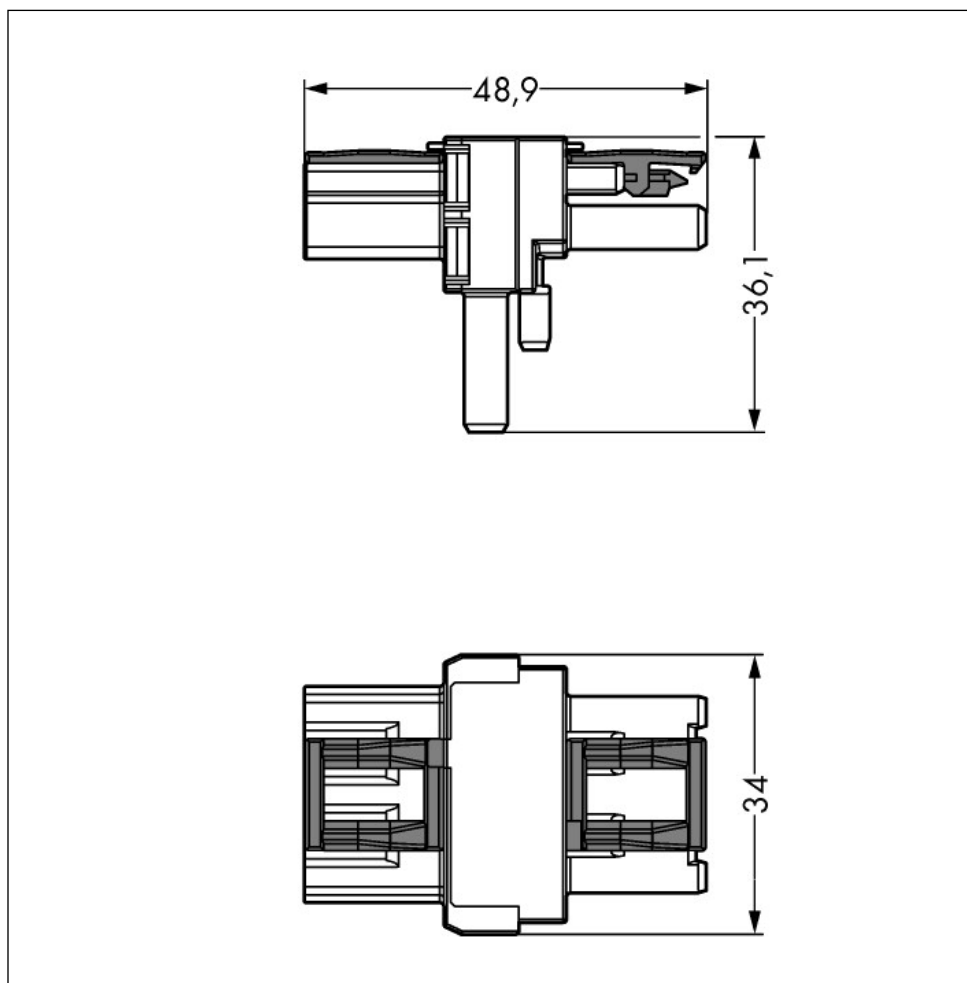

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.