


Armoires électriques monobloc compactes CM

Largeur : 600 – 800, hauteur : 800 – 1200

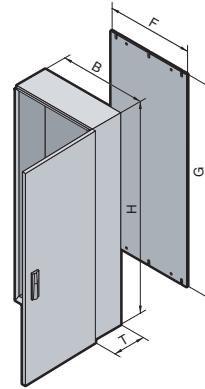

Armoires électriques monobloc compactes CM

1.2 B

Matériau :
Tôle d'acier
Corps de l'armoire : 1,5 mm
Porte : 2,0 mm
Plaque de montage : 3,0 mm

Finition :
Corps de l'armoire et porte :
apprêt par trempé électrophorèse,
revêtement extérieur poudre teinte
RAL 7035, texturé
Plaque de montage : zinguée

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/09.2000,
NEMA 12 est respecté
en choisissant les plaques passe-
câbles adéquates.

Composition de la livraison :
Armoire avec une porte montée sur
charnières à droite (possibilité
d'inverser le sens d'ouverture de la
porte), plaque de montage, base
ouverte pour introduction libre des
câbles.

! Accessoires indispensables :

Plaques passe-câbles,
voir pages 911 à 912,
ou plaque d'obturation,
voir page 913.

Service Rittal :

Dimensions spéciales, découpes ou
perçages : nous consulter.

Homologations :
voir page 29.

Plans détaillés :
voir page 1181.

Largeur (B) en mm	UE	600	600	600	600	800	800	800	800	Page	
Hauteur (H) en mm		800	1000	1200	1200	1000	1000	1200	1200		
Profondeur (T) en mm		400	400	300	400	300	400	300	400		
Largeur de la plaque de montage (F) en mm		540	540	540	540	740	740	740	740		
Hauteur de la plaque de montage (G) en mm		755	955	1155	1155	955	955	1155	1155		
Référence CM	1 p.	5110.500	5111.500	5112.500	5113.500	5114.500	5115.500	5116.500	5117.500		
Porte		1	1	1	1	1	1	1	1		
Socle											
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	893
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	893
Plaques de socle latérales	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.040	8601.030	8601.040	8601.030	8601.040	8601.030	8601.040	893
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.040	8602.030	8602.040	8602.030	8602.040	8602.030	8602.040	893
Accessoires											
Rails pour équipement intérieur	en hauteur	4 p.	5001.051	5001.052	5001.053	5001.053	5001.052	5001.052	5001.053	5001.053	992
	en largeur	4 p.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.051	5001.051	5001.051	5001.051	992
Châssis correspondants	en profondeur	4 p.	8612.140	8612.140	8612.130	8612.140	8612.130	8612.140	8612.130	8612.140	993
	en largeur	4 p.	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080	993
Traverses de montage pour la porte		20 p.	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	997
Châssis pour la porte		4 p.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	-	-	-	-	993
Supports de câbles		1 p.	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	1062
Pochettes à plans en tôle d'acier de 35 mm de profondeur		1 p.	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	967
Toits antipluie aérés		1 p.	5001.310	5001.310	5001.300	5001.310	5001.320	5001.330	5001.320	5001.330	969

Systèmes de fermeture


Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle F (voir page 956) ou contre une poignée rabattable (voir pages 949 à 950).

Extension de référence .800 pour les armoires apprêtées. Délai de livraison sur demande.



Sabots de guidage pour plaque de montage
pour positionner facilement les
plaques de montage lourdement
équipées,
Réf., voir page 982.

Socle,
voir page 892.



Une référence pour les **plaques de socle** avant et arrière.

Une référence pour les **plaques de socle** latérales.

Un **socle complet**.