



Coffrets électriques AE

Largeur : 200 – 600, hauteur : 300 – 400

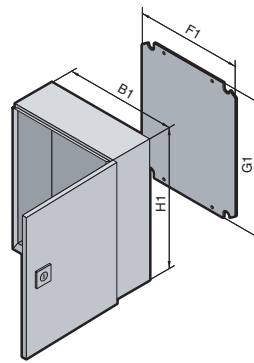

1.2 Coffrets électriques AE

Matériau :
Tôle d'acier

Finition :
Corps du coffret et porte :
apprêt par trempé électroforosé,
revêtement extérieur poudre teinte
RAL 7035, texturé
Plaque de montage : zinguée

Indice de protection :
IP 66 selon EN 60 529/09.2000,
NEMA 4 est respecté.

Composition de la livraison :
Coffret monobloc à une porte, avec
1 plaque passe-câble dans la base
du coffret, porte avec charnières à
droite. Sens d'ouverture réversible
(sauf pour AE 1032.500 and
AE 1035.600), avec serrure, joint
d'étanchéité moulé «in situ» et
plaque de montage.

Homologations :
voir page 28.

Plans détaillés :
voir page 1177.

Largeur (B1) en mm	UE	200	200	300	300	300	380	380	380	600	600	Page
Hauteur (H1) en mm		300	300	300	300	400	300	300	380	380	380	
Profondeur (T1) en mm		120	155	155	210	210	155	210	210	210	350	
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		162	162	254	254	254	334	334	334	549	549	
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		275	275	275	275	375	275	275	355	355	355	
Épaisseur de la plaque de montage en mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
Référence AE	1 p.	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500	1030.500	1031.500	1380.500	1039.500	1339.500	
Poids (kg)		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0	

Accessoires

Plaque passe-câbles	Taille	1	1	–	–	–	3	3	3	5	5	à partir de la 1048
	Nombre	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage 27 mm modèle A (voir page 956), une serrure, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle B (voir page 954 – 957).

Extension de référence .600 pour les coffrets avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les coffrets apprêtés.
Délai de livraison sur demande.



Presse-étoupes
en polyamide ou en laiton,
Réf., voir page 1054.



Protection antipoussière
elle empêche la poussière de se
déposer entre la porte et le coffret,
Réf. voir page 970.