



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Indice de rendu des couleurs (nom.) | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 80 |
| Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 12000 h | Dépréciation à 2000 h | 96 % |
| Durée de vie moyenne (nom.) | 15000 h | LLMF 4000 h Rated | 95 % |
| Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.) | 20000 h | Dépréciation à 5000 h | 94 % |
| LSF 2000 h Rated | 99 % | LLMF 8000 h Rated | 93 % |
| LSF 4000 h Rated | 99 % | LLMF 12000 h Rated | 92 % |
| LSF 6000 h Rated | 99 % | LLMF 16000 h Rated | 91 % |
| LSF 8000 h Rated | 99 % | LLMF 20000 h Rated | 90 % |
| LSF 12000 h Rated | 89 % | | |
| LSF 16000 h Rated | 33 % | | |
| LSF 20000 h Rated | 2 % | | |
| Photométries et Colorimétries | | Caractéristiques électriques | |
| Code couleur | 865 [CCT de 6500 K] | Puissance (valeur nominale) | 30.0 W |
| Flux lumineux (nom.) | 2300 lm | Courant lampe (nom.) | 0,360 A |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 2300 lm | | |
| Couleur | Lumière du jour | | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 6500 K | | |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 76,7 lm/W | | |
| | | Températures | |
| | | Température de fonctionnement (nom.) | 25 °C |
| | | Gestion et gradation | |
| | | Intensité réglable | Oui |
| | | Normes et recommandations | |
| | | Classe énergétique | A |

MASTER TL-D Super 80


| | |
|------------------------------------|--|
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 2,0 mg |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 36 kWh |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 871150063189340 |
| Désignation Produit | MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25 |
| Code barre produit (EAN) | 8711500631893 |
| Code de commande | 63189340 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Local Code | TLD30W865 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| Code industriel (12NC) | 927920586514 |
| Poids net (pièce) | 103,600 g |
| ILCOS Code | FD-30/65/1B-E-G13 |

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25 | 28 mm | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |

TL-D 30W/865

Données photométriques

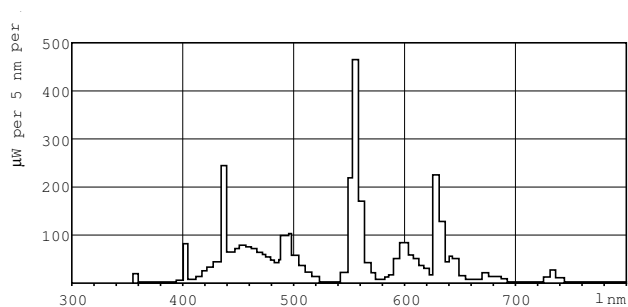

Couleur /865

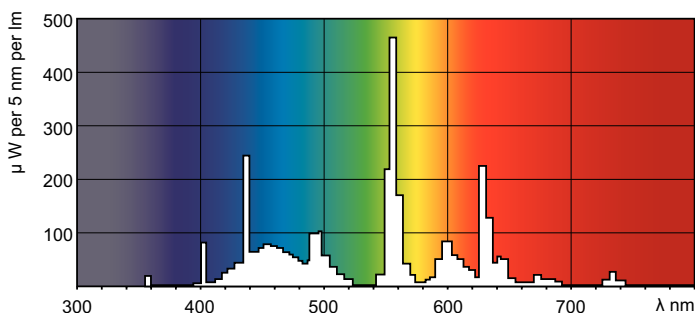

Couleur /865

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie

