


# Juxtaposition

## Juxtaposition pour le transport

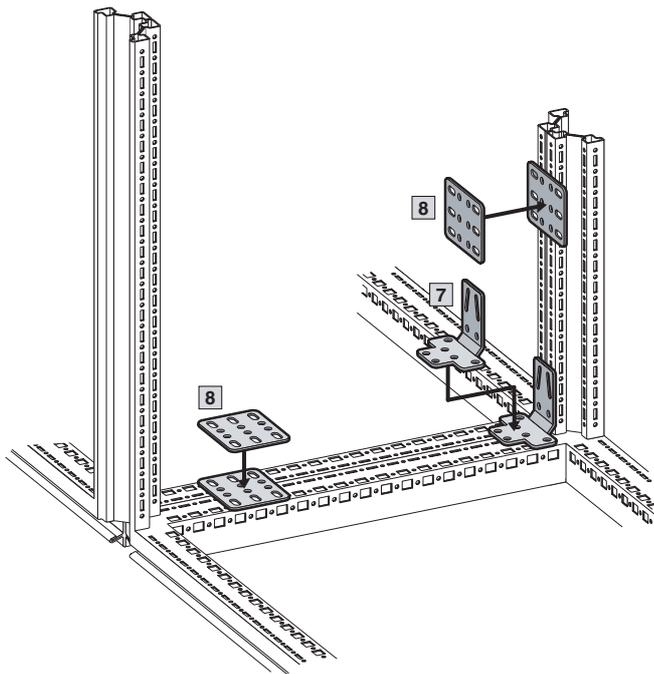

### Pour transporter des rangées d'armoires

- 7** Équerres de juxtaposition pour TS/TS
- 8** Pattes de juxtaposition pour TS/TS et TS/PS


#### Remarque :

- Renforcement supplémentaire réalisable avec des attaches de juxtaposition extérieures (voir page 929).
- Lorsque des rangées importantes d'armoires lourdes doivent être transportées par grue, nous conseillons d'ajouter des équerres combinées TS 4540.000, voir page 931.


#### ! Accessoires indispensables :

Pour assurer l'indice de protection IP 55 :  
 Attache rapide de juxtaposition à mi-hauteur de chaque armoire, voir page 928.  
 Crampons de juxtaposition, voir pages 928 – 929.

**Conseils** pour le transport d'armoires juxtaposées, voir page 929.



- A** 2 attaches rapides de juxtaposition **TS 8800.500** (voir page 928).
- B** 4 équerres de juxtaposition **TS 8800.430** (voir page 930).



- A** 2 attaches rapides de juxtaposition **TS 8800.500** (voir page 928).
- B** 2 équerres de juxtaposition **TS 8800.430** (voir page 930).
- C** 4 pattes de juxtaposition **TS 4582.500** (voir page 930) lorsque les armoires sont équipées d'éléments, comme p. ex. les cadres pivotants, qui empêchent de fixer les équerres de juxtaposition en position avancée.

Juxtaposition pour le transport



### **7** Équerres de juxtaposition pour juxtaposition d'armoires TS/TS

Une jonction solide permettant le transport d'armoires juxtaposées.

Les vissages peuvent être effectués

- horizontalement et verticalement avec 8 vis à tête.
- horizontalement avec 2 vis et écrous à emmanchement M8, et verticalement avec 4 vis à tête.


#### Matériau :

Tôle d'acier zinguée chromagée

#### Composition de la livraison :

Équerres de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
4 p.	<b>8800.430</b>



### **8** Pattes de juxtaposition pour juxtaposition d'armoires TS/TS et TS/PS

Elles servent à renforcer la solidité ou à assurer la jonction lorsque :

- des supports de plaque de montage
- un cadre pivotant
- des supports de jeux de barres empêchent d'utiliser des équerres de juxtaposition.

#### Matériau :

Tôle d'acier zinguée chromagée

#### Composition de la livraison :

Pattes de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
4 p.	<b>4582.500</b>

#### + Accessoires :

Pour le montage sur le profilé vertical TS :  
 Écrous à encliquer M8, TS 8800.808, voir page 1005.

**B**  
**7.3**